


# 31174 BAREV BL 40W 12030 NW

Светодиодная панель

8595665311742

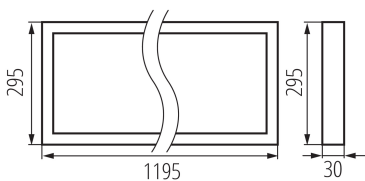

## ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 40

**Світловий потік світильника [лм]:** 4000

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 100

**Skuteczność świetlna [lm/W]:** 100

**Кут освітлення (°):** 110

**Корельована колірна температура [К]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама :** ≤6

**Колір лампи:** біла

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 30000

**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥15000

**Тип діода:** LED SMD

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для установки на стелі, для вбудовування в стелю (кессонна стеля)

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта :** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**Довжина (мм):** 1195

**Ширина (мм):** 295

**Висота (мм):** 30

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла :** так

**Клас захисту від ураження електричним струмом :** I

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Матеріал корпусу:** сталь

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Тип з'єднання:** Колодка клемна

**Ступінь IP:** 20

**Kształt:** прямоугольный

**додаткові відомості:** Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

**додаткові відомості:** Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

**додаткові відомості:** Containing product (CP)

# 31174 BAREV BL 40W 12030 NW

Светодиодная панель



## PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 3

Корисний світловий потік джерела світла Ф<sub>use</sub> [лм] : 1520

Корисний світловий потік джерела світла Ф<sub>use</sub> [лм] : у кулі (360°)

## ДАНИ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 6

Вага нетто одиниці [г]: 2116

Граматура [г]: 2565

Вага брутто штуки [г]: 2412

Довжина споживчої упаковки [см]: 120.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 30.5

Висота споживчої упаковки [см]: 4


Вага коробки [кг]: 15.39

Ширина коробки [см]: 26

Висота коробки [см]: 33.5

Довжина коробки [см]: 123

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.107133

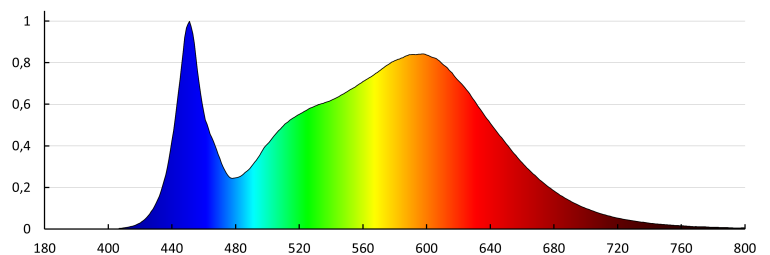

Date of issue: 23.04.2025, 08:45

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.


Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

# 31174 BAREV BL 40W 12030 NW

Светодиодная панель

MILED0 (kat 31174) BAREV BL 40W 12030 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: MILED0 (kat 31174) BAREV BL 40W 12030 NW  
Lampy: 3 x BAREV BL 40W 12030 NW

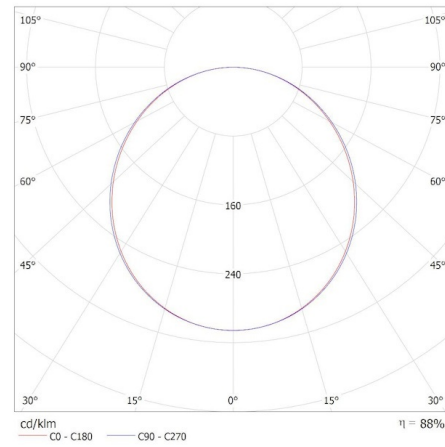

Date of issue: 23.04.2025, 08:45

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic [aprisa@aprisa.cz](mailto:aprisa@aprisa.cz)