

31192 T8 N LED 22W-NW

Світлодіодне джерело світла

8595665311926

**ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:**


Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8:
однобічний
Ширина (мм): 28
Висота (мм): 1512
Глибина (мм): 28
Діаметр (мм): 28
Номінальна напруга (В): 220-240 AC
Номінальна частота (Гц): 50
Номінальний струм лампи (мА): 130
Номінальна потужність (Вт): 22
Номінальний загальний світловий потік (лм): 2420
Номінальний кут випромінювання (°): 200
Матеріал плафону: скло
Джерела світла: T8 LED
Тип діода: LED SMD
Колір лампи: біла
Цоколь: G13
Номінальна тривалість роботи лампи (год): 15000
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 10000
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -10+40
Форма джерела світла: liniowa
додаткові відомості: Джерела світла (LS)
Вміст ртуті: ні
Photobiological safety: RG0


PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 22



31192 T8 N LED 22W-NW

Світлодіодне джерело світла

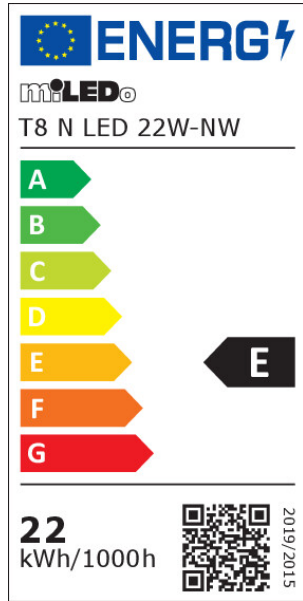**Клас енергоефективності:** E**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** 2420**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** у кулі (360°)**Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6**Живлення в режимі включення джерела світла [W]:** 22**Висота джерела світла [мм]:** 1512**Ширина джерела світла [мм]:** 28**Глибина джерела світла [мм]:** 28**Індекс кольоропередачі:** 80**Координати кольоровості (x):** 0.38**Координати кольоровості (y):** 0.38**Декларація про еквівалентність потужності [W]:** 148**Значення індексу кольоропередачі R9:** 3**Коефіцієнт витривалості:** ≥0.9**Коефіцієнт підтримки просвіту:** 0.93**PARAMETERS FOR LED AND OLED
MAINS LIGHT SOURCES:****Коефіцієнт переміщення (cos φ1):** 0.7**Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності:** Не застосовується**Показник мерехтіння (Pst LM):** 1,0**Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM):** 0.4**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 25**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 25**Вага нетто одиниці [г]:** 208**Граматура [г]:** 268.8**Довжина споживчої упаковки [см]:** 151**Ширина споживчої упаковки [см]:** 3**Висота споживчої упаковки [см]:** 3**Вага коробки [кг]:** 6.72**Ширина коробки [см]:** 16**Висота коробки [см]:** 18**Довжина коробки [см]:** 154**Обсяг коробки [м³]:** 0.044352

31192 T8 N LED 22W-NW

Світлодіодне джерело світла

