


31204 A60 N 9,5W E27-WW

Світлодіодне джерело світла

8595665312046



ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:


Колір: білий
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Ширина (мм): 60
Висота (мм): 109
Глибина (мм): 60
Діаметр (мм): 60
Вміст ртуті: ні
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Номинальний струм лампи (мА): 80
Номинальна потужність (Вт): 9,5
Номинальний загальний світловий потік (лм): 1050
Номинальний кут випромінювання (°): 180
Матеріал: пластмаса
Матеріал плафону: пластмаса
Джерела світла: A60
Тип діода: LED SMD
Колір лампи: теплий білий
Цоколь: E27
Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 25000
Форма джерела світла: standardowa

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт-год / 1000 год): 10
Клас енергоефективності: E
Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 1050
Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у кулі (360°)
Корельована колірна температура [K]: 3000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6
Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 9.5

31204 A60 N 9,5W E27-WW

Світлодіодне джерело світла

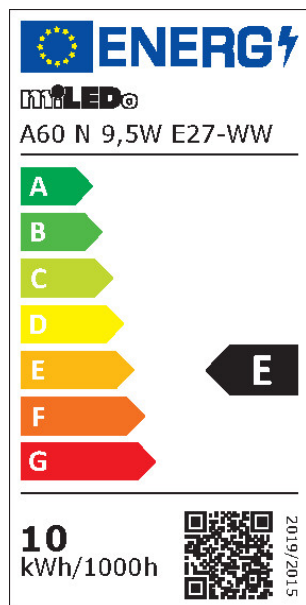


Висота джерела світла [мм]: 109
Ширина джерела світла [мм]: 60
Глибина джерела світла [мм]: 60
Індекс кольоропередачі: 80
Координати кольоровості (x): 0.44
Координати кольоровості (y): 0.403
Декларація про еквівалентність потужності [W]: 75
Значення індексу кольоропередачі R9: 6
Коефіцієнт витривалості: ≥ 0.9
Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.93

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення ($\cos \phi 1$): 0.5
Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується
Показник мерехтіння (Pst LM): $\leq 1,0$
Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): $\leq 0,4$

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10
Кількість штук в проміжній упаковці: 10
Кількість штук у груповій упаковці: 100
Вага нетто одиниці [г]: 34
Граматура [г]: 61.1
Довжина споживчої упаковки [см]: 6
Ширина споживчої упаковки [см]: 6
Висота споживчої упаковки [см]: 10.5
Вага коробки [кг]: 6.11
Ширина коробки [см]: 32.5
Висота коробки [см]: 28
Довжина коробки [см]: 66
Обсяг коробки [м³]: 0.06006

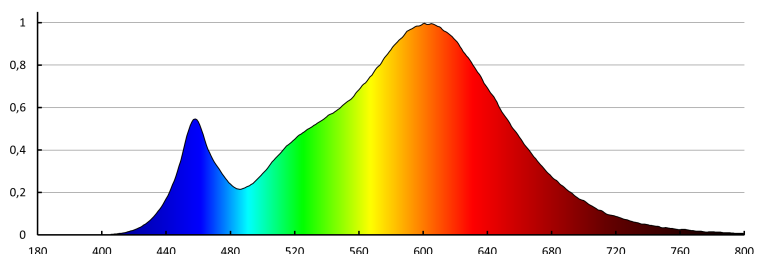

31204 A60 N 9,5W E27-WW

Світлодіодне джерело світла

