


## 31206 A60 N 13W E27-WW

Світлодіодне джерело світла

8595665312060



### ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED  
Ненаправлений або направлений: NDLS  
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS  
Підключене джерело світла (CLS): ні  
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні  
Джерело світла з високою яскравістю: ні  
Антибліковий щит: ні  
Із можливістю димерування: ні

### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий  
Можливість співпраці з притемнювачем: ні  
Ширина (мм): 60  
Висота (мм): 120  
Глибина (мм): 60  
Діаметр (мм): 60  
Вміст ртуті: ні  
Номинальна напруга (В): 220-240 AC  
Номинальна частота (Гц): 50  
Номинальний струм лампи (мА): 105  
Номинальна потужність (Вт): 13  
Номинальний загальний світловий потік (лм): 1520  
Номинальний кут випромінювання (°): 180  
Матеріал: пластмаса  
Матеріал плафону: пластмаса  
Джерела світла: A60  
Тип діода: LED SMD  
Колір лампи: теплий білий  
Цоколь: E27  
Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000  
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 25000$   
Форма джерела світла: standardowa

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт-год / 1000 год): 13  
Клас енергоефективності: E  
Корисний світловий потік джерела світла Фіусе [лм]: 1520  
Корисний світловий потік джерела світла Фіусе [лм]: у кулі (360°)  
Корельована колірна температура [K]: 3000  
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:  $\leq 6$   
Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 13

## 31206 A60 N 13W E27-WW

Світлодіодне джерело світла




**Висота джерела світла [мм]:** 120  
**Ширина джерела світла [мм]:** 60  
**Глибина джерела світла [мм]:** 60  
**Індекс кольоропередачі:** 80  
**Координати кольоровості (x):** 0.44  
**Координати кольоровості (y):** 0.403  
**Декларація про еквівалентність потужності [W]:** 100  
**Значення індексу кольоропередачі R9:** 7  
**Коефіцієнт витривалості:**  $\geq 0.9$   
**Коефіцієнт підтримки просвіту:** 0.93

### PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

**Коефіцієнт переміщення (cos  $\phi$ ):** 0.7  
**Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності:** Не застосовується  
**Показник мерехтіння (Pst LM):**  $\leq 1,0$   
**Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM):**  $\leq 0,4$

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 10  
**Кількість штук в проміжній упаковці:** 10  
**Кількість штук у груповій упаковці:** 100  
**Вага нетто одиниці [г]:** 44  
**Граматура [г]:** 77.4  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 6  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 6  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 12  
**Вага коробки [кг]:** 7.74  
**Ширина коробки [см]:** 32.5  
**Висота коробки [см]:** 28.5  
**Довжина коробки [см]:** 66  
**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.061133

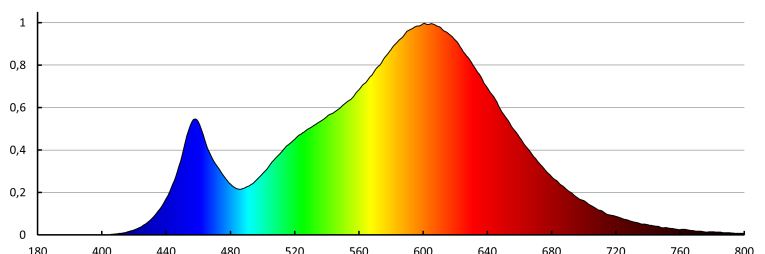

## 31206 A60 N 13W E27-WW

Світлодіодне джерело світла

