

31225 CORSO LED V2 24-NW-SE

Світлодіодний світильник

8595665312251



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:


Колір: білий
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині і зовні
Мікропроміжок між контактами реле: так
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Wykrywanie ruchu: так
Висота (мм): 70
Діаметр (мм): 380
Регулювання чутливості: так
Вміст ртуті: ні
Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 24
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал плафону: PC
Тип діода: LED SMD
Світловий потік світильника [лм]: 1700
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 25000
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥ 20000
Кут освітлення (°): 120
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35
Матеріал корпусу: метал
Тип датчика: мікрохвильовий
Тип з'єднання: клемник гвинтовий
Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 5-30
Тривалість нагріву лампи (с): <1
Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
Частота роботи датчика (МГц): 5800
Частота радіопередачі (МГц): 5800
кут дії датчика [°]: H360
Потужність передачі (мВт): 10
Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 2/10/25/50/off
Ступінь IP: 44
Радіус дії датчика (м): max 7

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Клас енергоефективності: F
Корельована колірна температура [K]: 4000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6
Індекс кольоропередачі: 80

31225 CORSO LED V2 24-NW-SE

Світлодіодний світильник

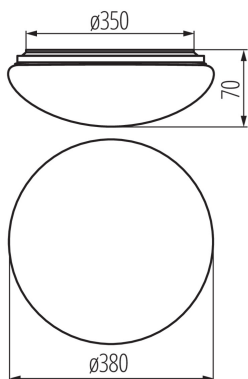

ДАНИ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 10
Вага нетто одиниці [г]: 644
Граматура [г]: 1014
Довжина споживчої упаковки [см]: 40
Ширина споживчої упаковки [см]: 7.5
Висота споживчої упаковки [см]: 40
Вага коробки [кг]: 10.14
Ширина коробки [см]: 40
Висота коробки [см]: 42
Довжина коробки [см]: 81
Обсяг коробки [м³]: 0.13608

MILEDO (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW

