


**31315 G45 N 6,5W E27-WW**

Світлодіодне джерело світла

8595665313159

**ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:**

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ширина (мм): 45

Висота (мм): 82

Глибина (мм): 45

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм лампи (мА): 55

Номинальний кут випромінювання (°): 150

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: G45

Тип діода: LED SMD

Колір лампи: теплий білий

Цоколь: E27

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000

Форма джерела світла: kulka

додаткові відомості: Джерела світла (LS)

Вміст ртуті: ні

**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:**

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 7

Клас енергоефективності: E

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: 806

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 6,5

Висота джерела світла [мм]: 82

Ширина джерела світла [мм]: 45

## 31315 G45 N 6,5W E27-WW

Світлодіодне джерело світла



Глибина джерела світла [мм]: 45

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0,44

Координати кольоровості (y): 0,403

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 60

Значення індексу кольоропередачі R9: 4

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,93

**PARAMETERS FOR LED AND OLED  
MAINS LIGHT SOURCES:**

Коефіцієнт переміщення (cos φ1): 0,7

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:**

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 10

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 20

Граматура [г]: 33,7

Довжина споживчої упаковки [см]: 4,5

Ширина споживчої упаковки [см]: 4,5

Висота споживчої упаковки [см]: 8


Вага коробки [кг]: 3,37

Ширина коробки [см]: 24

Висота коробки [см]: 18

Довжина коробки [см]: 48

Обсяг коробки [м³]: 0.020736

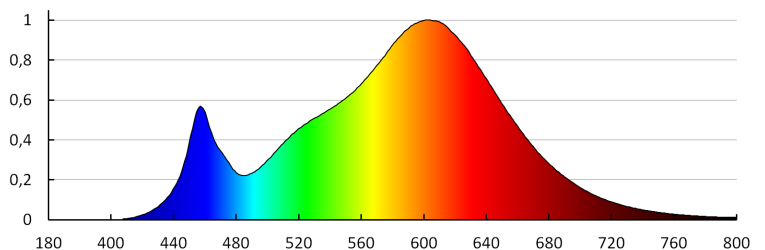

## 31315 G45 N 6,5W E27-WW

Світлодіодне джерело світла

