
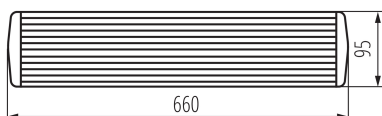


## 31320 DIGHT 4LED NP 218/PS

Пилозахисний світильник під світлодіодні трубки

8595665313203



### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8:  
однобічний

Довжина (мм): 660

Ширина (мм): 95

Висота (мм): 60

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 2 x max 18

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PS

Джерела світла: T8 LED

Цоколь (Джерела світла): G13

Діапазон температури оточення, впливу якої може  
піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: 0,5÷2,5

Ступінь IP: 65

Kształt: прямоугольный

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 370

Граматура [г]: 497.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 66.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 10

Висота споживчої упаковки [см]: 5

Вага коробки [кг]: 5.97

Ширина коробки [см]: 21

Висота коробки [см]: 30.5

Довжина коробки [см]: 68


Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.043554

## 31320 DIGHT 4LED NP 218/PS

Пилозахисний світильник під світлодіодні трубки


MILEDO (kat 31320) DIGHT 4LED NP 218 PS + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31320) DIGHT 4LED NP 218 PS + GLASSv4  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 9W-NW

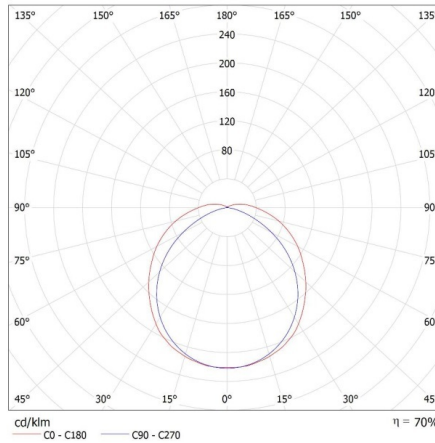

MILEDO (kat 31320) DIGHT 4LED NP 218 PS + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31320) DIGHT 4LED NP 218 PS + GLASSv3  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 9W-NW

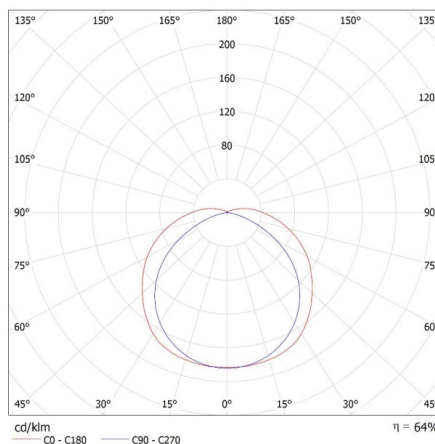

## 31320 DIGHT 4LED NP 218/PS

Пилозахисний світильник під світлодіодні трубки

