

## 31325 DIGHT 4LED PI 236/PC

Пилозахисний світильник під світлодіодні трубки

8595665313258



### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8:  
однобічний

Довжина (мм): 1270

Ширина (мм): 95

Висота (мм): 60

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 2 x max 36

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PC

Джерела світла: T8 LED

Цоколь (Джерела світла): G13

Діапазон температури оточення, впливу якої може  
піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: 0,5÷2,5

Ступінь IP: 65

Kształt: прямоугольный

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 810

Граматура [г]: 1028.33

Вага брутто штуки [г]: 962

Довжина споживчої упаковки [см]: 128

Ширина споживчої упаковки [см]: 10



Висота споживчої упаковки [см]: 5

Вага коробки [кг]: 12.33996

Ширина коробки [см]: 21

Висота коробки [см]: 31

Довжина коробки [см]: 129

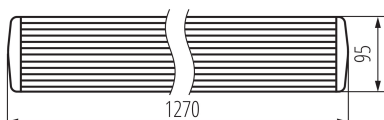



Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic

## 31325 DIGHT 4LED PI 236/PC

---

Пилозахисний світильник під світлодіодні трубки

| Обсяг коробки [м³]: 0.083979

Date of issue: 22.11.2024, 13:56

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic

