


31495 TOLU C LED 6W-NW-W

Світильник герметичний

8595665314958



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номінальна напруга (В)	220-240 AC
Номінальна частота (Гц)	50
Потужність максимальна (Вт)	6
Світловий потік світильника [лм]	420
Корельована колірна температура [К]	4000
Світлова ефективність лампи (лм/Вт)	70
Кут освітлення (°)	120
Тип діода	LED SMD
Зінтегроване люмініцентне джерело світла	так
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама	6
Колір лампи	біла
Індекс кольоропередачі	80
Тривалість роботи (год)	20000
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути	≥15000
Місце використання	всередині і зовні
Ступінь IP	54
Можливість співпраці з притемнювачем	ні

Date of issue: 24.03.2026, 08:47

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.
Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Можливість заміни джерела світла LED	Світлодіодне джерело світла замінити не можна
Можливість заміни керувального обладнання	Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)
Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС	Containing product (CP)
Вміст ртуті	ні

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	38
Ширина (мм)	85
Довжина (мм)	158
Місце монтажу	для установки на стіні, для установки на стелі
Тип з'єднання	клемник самозатискний
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм ²]	1-2,5

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	білий
Матеріал корпусу	пластмаса
Матеріал плафону	пластмаса
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Kształt	другой
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0,5m
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-20+40


ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	G
Коефіцієнт витривалості	0,9
Коефіцієнт підтримки просвіту	0,95
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла	ні
Джерело світла з високою яскравістю	ні
Антибліковий щит	ні
Із можливістю димерування	ні

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	100
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	100
Вага нетто одиниці [г]	80
Граматура [г]	98.8
Вага брутто штуки [г]	90
Довжина споживчої упаковки [см]	16
Ширина споживчої упаковки [см]	8.5
Висота споживчої упаковки [см]	4
Вага коробки [кг]	9.88
Ширина коробки [см]	40.5
Висота коробки [см]	35
Довжина коробки [см]	44
Обсяг коробки [м ³]	0.06237

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

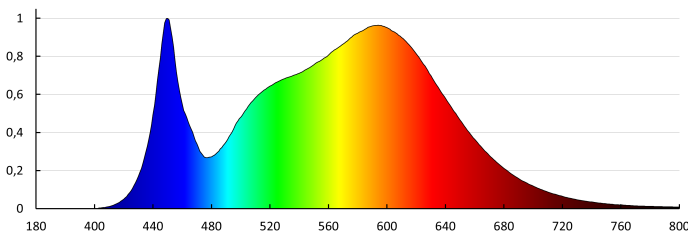

Date of issue: 24.03.2026, 08:47

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.


Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

UK

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

Miledo (kat 31495) TOLU C LED 6W-NW-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: Miledo (kat 31495) TOLU C LED 6W-NW-W
Lampy: 1 x TOLU C LED 6W-NW-W

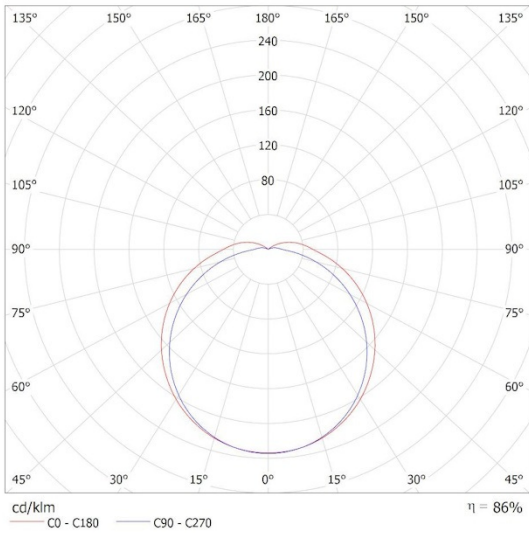

Date of issue: 24.03.2026, 08:47

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.
Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

UK