


31496 TOLU C LED 12W-NW-W

Світильник герметичний

8595665314965



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

| | |
|---|-------------------|
| Номинальна напруга (В) | 220-240 AC |
| Номинальна частота (Гц) | 50 |
| Потужність максимальна (Вт) | 12 |
| Коефіцієнт потужності | 0.7 |
| Світловий потік світильника [лм] | 1050 |
| Корельована колірна температура [К] | 4000 |
| Світлова ефективність лампи (лм/Вт) | 88 |
| Кут освітлення (°) | 120 |
| Тип діода | LED SMD |
| Зінтегроване люмінісцентне джерело світла | так |
| Послідовність кольору в еліпсах МакАдама | 6 |
| Колір лампи | біла |
| Індекс кольоропередачі | 80 |
| Тривалість роботи (год) | 20000 |
| Кількість циклів ввімкнути/вимкнути | ≥15000 |
| Місце використання | всередині і зовні |
| Ступінь IP | 54 |

Date of issue: 24.03.2026, 08:46

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

| | |
|--|--|
| Можливість співпраці з притемнювачем | ні |
| Можливість заміни джерела світла LED | Світлодіодне джерело світла замінити не можна |
| Можливість заміни керувального обладнання | Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника) |
| Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС | Containing product (CP) |
| Вміст ртуті | ні |

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

| | |
|--|---|
| Висота (мм) | 38 |
| Ширина (мм) | 94 |
| Довжина (мм) | 195 |
| Місце монтажу | для установки на стіні, для установки на стелі |
| Тип з'єднання | клемник самозатискний |
| Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм ²] | 1-2,5 |

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

| | |
|--|------------------|
| Колір | білий |
| Матеріал корпусу | пластмаса |
| Матеріал плафону | пластмаса |
| Клас захисту від ураження електричним струмом | II |
| Kształt | другой |
| Мінімальна відстань від освітленого об'єкта | 0,5m |
| Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C) | -20÷40 |


ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

| | |
|--|-------------|
| Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP) | F |
| Коефіцієнт витривалості | 0,9 |
| Коефіцієнт підтримки просвіту | 0,95 |
| Джерело світла із можливістю зміни кольору світла | ні |
| Джерело світла з високою яскравістю | ні |
| Антибліковий щит | ні |
| Із можливістю димерування | ні |

ЛОГІСТИКА

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Одиниця виміру | штука |
| Як упаковано | 100 |
| Кількість штук в проміжній упаковці | 1 |
| Кількість штук у груповій упаковці | 100 |
| Вага нетто одиниці [г] | 108 |
| Граматура [г] | 126.6 |
| Вага брутто штуки [г] | 116 |
| Довжина споживчої упаковки [см] | 19.5 |
| Ширина споживчої упаковки [см] | 9.5 |
| Висота споживчої упаковки [см] | 4 |
| Вага коробки [кг] | 12.66 |
| Ширина коробки [см] | 40.5 |
| Висота коробки [см] | 41 |
| Довжина коробки [см] | 48.5 |
| Обсяг коробки [м ³] | 0.080534 |

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

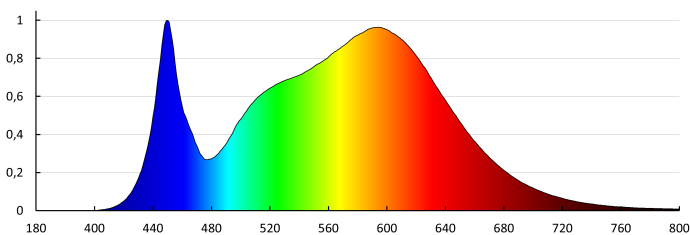

Date of issue: 24.03.2026, 08:46

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.


Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

UK

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

Miledo (kat 31496) TOLU C LED 12W-NW-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: Miledo (kat 31496) TOLU C LED 12W-NW-W
Lampy: 1 x TOLU C LED 12W-NW-W

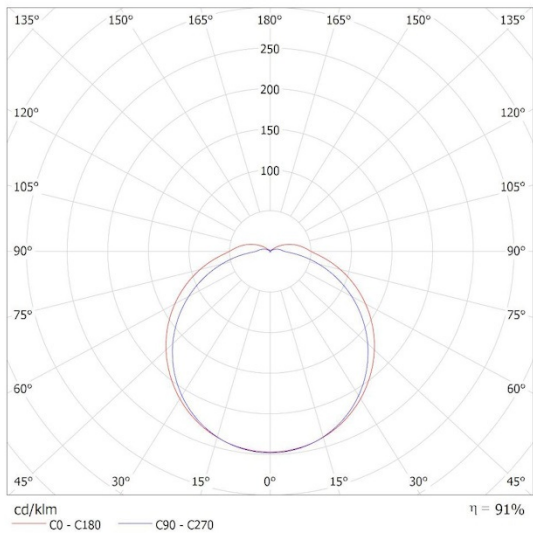

Date of issue: 24.03.2026, 08:46

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.
Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

UK