

31497 TOLU O LED 9W-NW-W

Світильник герметичний
8595665314972



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)	220-240 AC
Номинальна частота (Гц)	50
Потужність максимальна (Вт)	9
Світловий потік світильника [лм]	720
Корельована колірна температура [К]	4000
Світлова ефективність лампи (лм/Вт)	80
Кут освітлення (°)	120
Тип діода	LED SMD
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла	так
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама	6
Колір лампи	біла
Індекс кольоропередачі	80
Тривалість роботи (год)	20000
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути	≥15000
Місце використання	всередині і зовні
Ступінь IP	54
Можливість співпраці з притемнювачем	ні

Date of issue: 24.03.2026, 08:49

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Можливість заміни джерела світла LED	Світлодіодне джерело світла замінити не можна
Можливість заміни керувального обладнання	Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)
Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС	Containing product (CP)
Вміст ртуті	ні


РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	38
Діаметр (мм)	135
Місце монтажу	для установки на стіні, для установки на стелі
Тип з'єднання	клемник самозатискний
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм ²]	1-2,5

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	F
Коефіцієнт витривалості	0,9
Коефіцієнт підтримки просвіту	0,95
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла	ні
Джерело світла з високою яскравістю	ні
Антибліковий щит	ні
Із можливістю димерування	ні

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

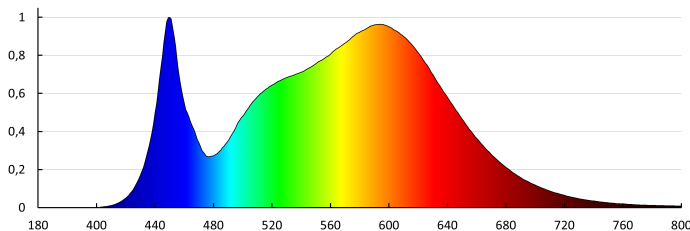

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	білий
Матеріал корпусу	пластмаса
Матеріал плафону	пластмаса
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Kształt	круглой
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0,5m
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-20+40

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	80
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	80
Вага нетто одиниці [г]	92
Граматура [г]	113.75
Вага брутто штуки [г]	104
Довжина споживчої упаковки [см]	13.5
Ширина споживчої упаковки [см]	13.5
Висота споживчої упаковки [см]	4
Вага коробки [кг]	9.1
Ширина коробки [см]	41
Висота коробки [см]	30
Довжина коробки [см]	55.5
Обсяг коробки [м ³]	0.068265

Date of issue: 24.03.2026, 08:49

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.


Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.
Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

UK

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

Miledo (kat 31497) TOLU O LED 9W-NW-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: Miledo (kat 31497) TOLU O LED 9W-NW-W
Lampy: 1 x TOLU O LED 9W-NW-W

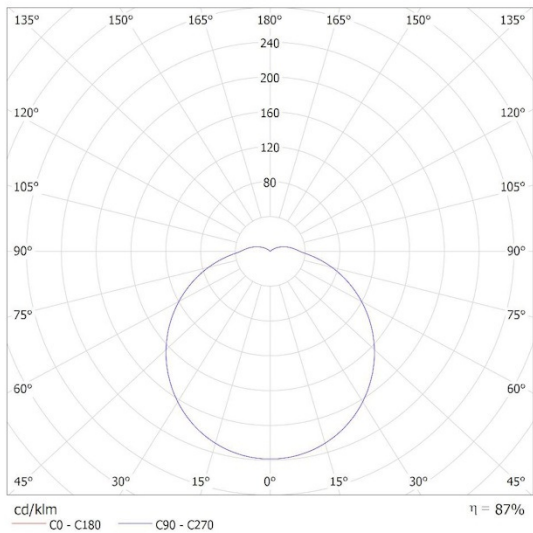

Date of issue: 24.03.2026, 08:49

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

UK