


32948 BENO N 18W NW-O-SE GR

Світлодіодний світильник

5905339329486




Герметичні світильники Kanlux BENO – це вишуканий дизайн та унікальний світловий ефект. Вони були створені на індивідуальне замовлення Kanlux та запатентовані, щоб радувати не лише якістю, але і стилем. Світильники даної серії доступні у двох кольорах - білому та чорному, у круглому та квадратному виконанні. Kanlux BENO LED також вирізняється високою стійкістю до несприятливих погодних умов (ступінь захисту IP54), швидким та легким монтажем на стелі чи на стіні, а також датчиком руху із можливістю регулювання. Kanlux BENO LED – це багатофункціональний світильник, який завдяки своєму дизайну та технічним аспектам може використовуватися практично у будь-якому місці.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:**Використана технологія освітлення:** LED**Ненаправлений або направлений:** NDLS**Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі:** NMLS**Джерело світла із можливістю зміни кольору світла:** ні**Джерело світла з високою яскравістю:** ні**Антибліковий щит:** ні**Із можливістю димерування:** ні**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** графітний**Місце монтажу:** для установки на стіні, для установки на стелі**Місце використання:** всередині і зовні**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість наскрізного з'єднання світильників:** так**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Wykrywanie ruchu:** так**Висота (мм):** 55**Діаметр (мм):** 220**Регулювання чутливості:** так**Вміст ртуті:** ні**Зінтегроване люмінісцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 18**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD

32948 BENO N 18W NW-O-SE GR

Світлодіодний світильник

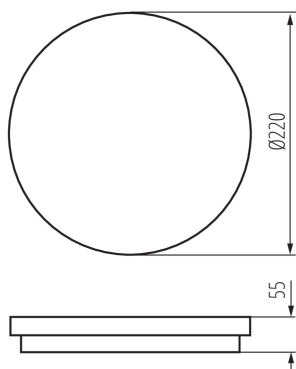

Світлодіодний модуль: C220C-LED

Світловий потік світильника [лм]: 1400

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 20000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 20000

Кут освітлення (°): 110

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): $-15 \div 35$

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип датчика: мікрохвильовий

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: $0,5 \div 1,5$

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 5-5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Частота роботи датчика (МГц): 5800

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 2/10/50/off

Ступінь IP: 54

Радіус дії датчика (м): max 4.5

додаткові відомості: Світлодіодне джерело світла замінити не можна

додаткові відомості: Контрольне обладнання замінити не можна

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 17

Клас енергоефективності: E

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 2400

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 17

Висота джерела світла [мм]: 204

Ширина джерела світла [мм]: 204

Глибина джерела світла [мм]: 1

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0.38

Координати кольоровості (y): 0.38


Значення індексу кольоропередачі R9: 13

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,95

32948 BENO N 18W NW-O-SE GR

Світлодіодний світильник

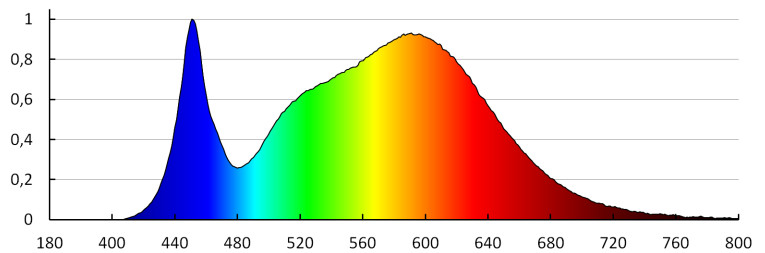ДАНІ ЛОГІСТИКИ:**Як упаковано:** 10**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 10**Вага нетто одиниці [г]:** 440**Граматура [г]:** 592**Довжина споживчої упаковки [см]:** 22.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 6**Висота споживчої упаковки [см]:** 22.5**Вага коробки [кг]:** 5.92**Ширина коробки [см]:** 32.5**Висота коробки [см]:** 25**Довжина коробки [см]:** 47**Обсяг коробки [м³]:** 0.038188

KANLUX S.A. (kat 32948) BENO N 18W NW-O-SE GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32948) BENO N 18W NW-O-SE GR
Lamps: 1 x BENO N 18W NW