

33138 ATL2 GU10-W

Прожектор для шинопровода

5905339331380



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: na szynę TEAR

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

в комплекті джерело світла: ні

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

Цоколь (Джерела світла): GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°): 330

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 100

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 30

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 30

Вага нетто одиниці [г]: 286

Граматура [г]: 380

Вага брутто штуки [г]: 344

Довжина споживчої упаковки [см]: 10

Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5

Висота споживчої упаковки [см]: 25.5

Вага коробки [кг]: 11.4

Ширина коробки [см]: 35.5

Висота коробки [см]: 27.5

Довжина коробки [см]: 63


Обсяг коробки [м³]: 0.061504

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

-
-


33138 ATL2 GU10-W

Прожектор для шинопровода




KANLUX S.A. (kat 33138) ATL2 GU10-W + IQ-LEDEX / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33138) ATL2 GU10-W + IQ-LEDEX
Lampy: 1 x IQ-LEDEX GU10 2.5W-4WW

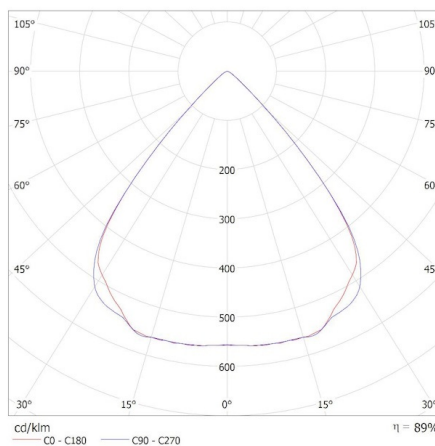

KANLUX S.A. (kat 33138) ATL2 GU10-W + IQ-LED ... 6.5W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33138) ATL2 GU10-W + IQ-LED ... 6.5W
Lampy: 1 x IQ-LED GU10 6.5W-WWW

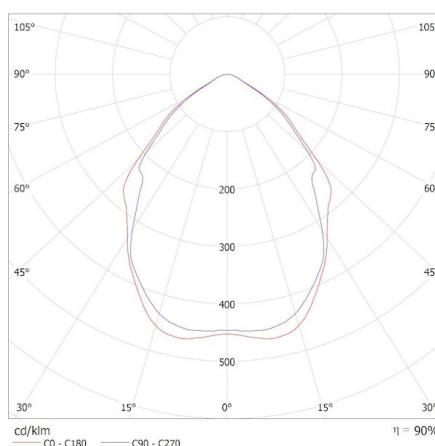

33138 ATL2 GU10-W

Прожектор для шинопровода

KANLUX S.A. (kat 33138) ATL2 GU10-W + IQ-LED ... 6,5WS3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33138) ATL2 GU10-W + IQ-LED ... 6,5WS3
Lampy: 1 x IQ-LED GU10 6,5WS3-WWW

