

## 33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

Світлодіодна панель для прихованої установки

5905339331748



### ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті: так

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 25

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Коефіцієнт потужності: 0.97

Потужність максимальна (Вт): 38

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PS

Матеріал корпусу: залізо

Матеріал панелі / каркасу: залізо

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 3800

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 50000$


Кут освітлення ( $^{\circ}$ ): 120

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ( $^{\circ}\text{C}$ ): 5÷25



## 33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

Світлодіодна панель для прихованої установки



**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Ступінь IP:** 44/20

**Kształt:** квадратный

**додаткові відомості:** Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

**додаткові відомості:** Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

**додаткові відомості:** Containing product (CP)

**Вміст ртуті у лампі (мг):** 0

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 100

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E

**Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла):** 6

**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** 760

**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** у кулі (360°)

**Корельована колірна температура [К]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Координати кольоровості (x):** 0,38

**Координати кольоровості (y):** 0,38

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 5

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 5

**Вага нетто одиниці [г]:** 1550

**Граматура [г]:** 2038

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 60

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 3

**Висота споживчої упаковки [см]:** 61.5

**Вага коробки [кг]:** 10.19

**Ширина коробки [см]:** 16.5

**Висота коробки [см]:** 63.5

**Довжина коробки [см]:** 61.5

**Обсяг коробки [м³]:** 0.064437


### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на

## 33174 BLINGO IPRN38W 6060NW


Світлодіодна панель для прихованої установки

веб-сайті

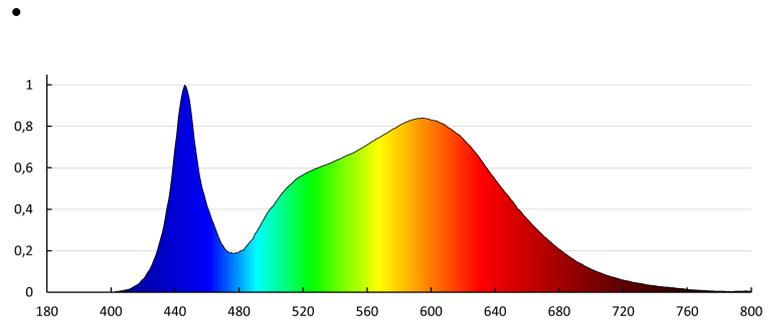

KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW  
Lampy: 6 x BLINGO IPRN38W 6060 NW

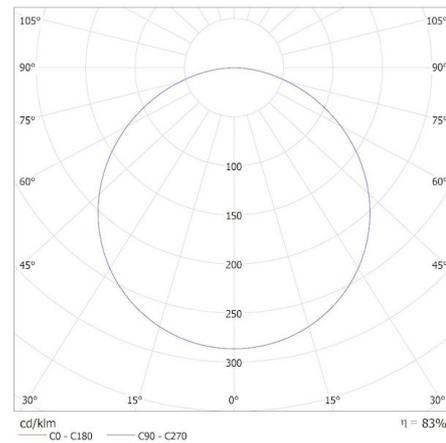

Date of issue: 27.03.2025, 12:41

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com