

33177 BLINGO TN38W 6060 NW

Світлодіодна панель для прихованої установки

5905339331779



Kanlux BLINGO LED - це панелі підсвіткі. Вони оснащені розподільною коробкою із можливістю швидкого з'єднання, що дозволяє поєднувати панелі між собою, а також прискорює їх монтаж. У нових моделях відомих світлодіодних панелей Kanlux BLINGO ми впровадили інтегрований блок живлення, завдяки якому ми можемо розмішувати їх у рамці Kanlux ADTR та здійснювати накладний монтаж панелей.

Моделі Kanlux BLINGO LED з кодами 33174 і 33178 не мають вбудованого джерела живлення, - це означає, що вони не придатні для застосування разом із рамками Kanlux ADTR.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 38

Коефіцієнт потужності: 0.98

Світловий потік світильника [лм]: 5400

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 142

Skuteczność świetlna [lm/W]: 142

Кут освітлення (°): 115

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Колір лампи: біла

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥50000

Тип діода: LED SMD

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті: так

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595


Висота (мм): 25

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так



33177 BLINGO TN38W 6060 NW

Світлодіодна панель для прихованої установки



Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: PS

Матеріал корпусу: залізо

Матеріал панелі / каркасу: залізо

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Ступінь IP: 20

Kształt: kwadratowy

додаткові відомості: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додаткові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 1

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 6480

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 1530

Граматура [г]: 2006

33177 BLINGO TN38W 6060 NW

Світлодіодна панель для прихованої установки

Довжина споживчої упаковки [см]: 60

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 61.5

Вага коробки [кг]: 10.03

Ширина коробки [см]: 16.5


Висота коробки [см]: 63.5

Довжина коробки [см]: 61

Обсяг коробки [м³]: 0.063913

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

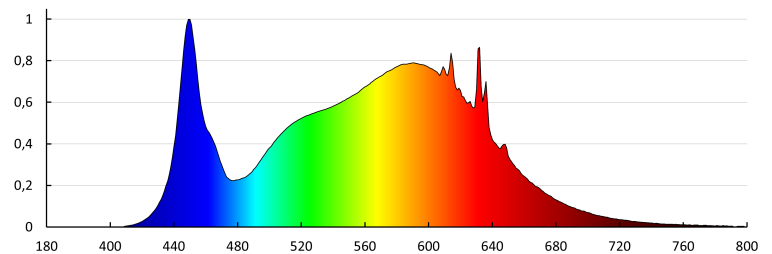

KANLUX S.A. (kat 33177) BLINGO TN 38W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33177) BLINGO TN 38W 6060 NW
Lampy: 1 x BLINGO TN 38W 6060 NW

