Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33211 T8 LED GLASSv4 9W-CW

Світлодіодне джерело світла

5905339332110



ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий
Мождивість співпраці з притемнювачем: ні
Живлення світлодіодних люмінісцентних ламп T8: однобічний
Довжина (мм): 602
Ширина (мм): 28
Висота (мм): 602
Глибина (мм): 28
Діаметр (мм): 28
Вміст ртуті: ні
Номінальна напруга (В): 220-240 AC
Номінальна частота (Гц): 50
Номінальний струм лампи (мА): 45
Номінальна потужність (Вт): 9
Номінальний загальний світловий потік (лм): 1440
Номінальний кут випромінювання (°): 220
Матеріал плафону: скло
Джерела світла: T8 LED
Тип діода: LED SMD
Колір лампи: холодно-білий
Цоколь: G13
Номінальна тривалість роботи лампи (год): 30000
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥30000
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -10÷40
Форма джерела світла: liniowa

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год): 9
Клас енергоефективності: C
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: 1440
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33211 T8 LED GLASSv4 9W-CW

Світлодіодне джерело світла

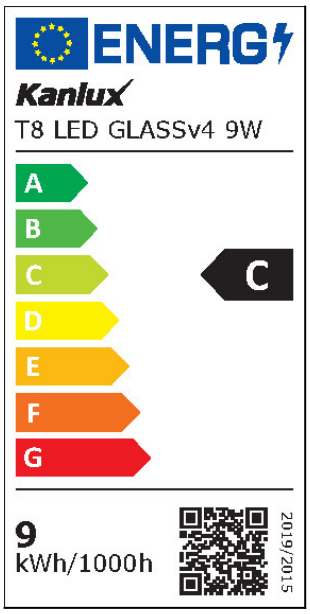

кулі (360°)
Корельована колірна температура [K]: 6500
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6
Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 9
Висота джерела світла [мм]: 602
Ширина джерела світла [мм]: 28
Глибина джерела світла [мм]: 28
Індекс кольоропередачі: 80
Координати кольоровості (x): 0.313
Координати кольоровості (y): 0.337
Декларація про еквівалентність потужності [W]: 95
Коефіцієнт витривалості: ≥0.9
Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.96

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення (cos φ1): 0.9
Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: так
Показник мерехтіння (Pst LM): ≤1,0
Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): ≤0,4

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 25
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 25
Вага нетто одиниці [г]: 112
Граматура [г]: 163.6
Довжина споживчої упаковки [см]: 64.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 3
Висота споживчої упаковки [см]: 3
Вага коробки [кг]: 4.09
Ширина коробки [см]: 19
Висота коробки [см]: 19
Довжина коробки [см]: 69
Обсяг коробки [м³]: 0.024909

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- одностороннє живлення світлодіодних ламп
- 3 років ГарантіЇ на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33211 T8 LED GLASSv4 9W-CW

Світлодіодне джерело світла

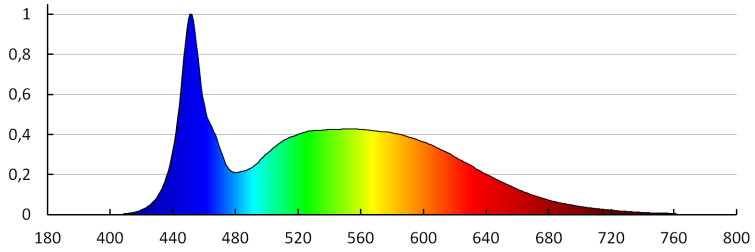

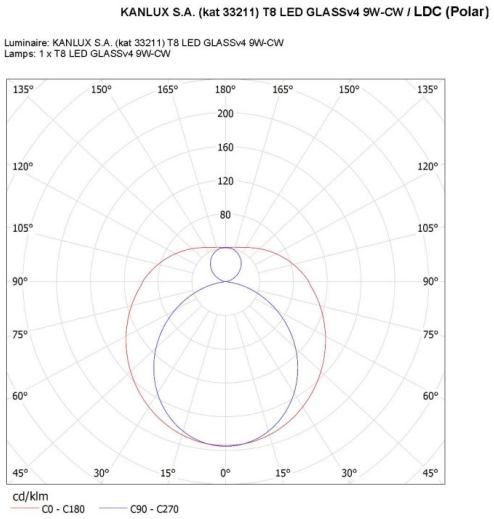

АКСЕСУАРИ:

26069	T8 LED STARTER	Replacement LED light switch (26069)

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK