

Kanlux



EAN: 5905339332226

Світлодіодне джерело світла
KANLUX 33222 T8 LED GLASSv4 24W NW



up to

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Date of issue: 21.09.2026, 09:35

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


UK

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)	220-240 АС
Номинальна частота (Гц)	50
Номинальна потужність (Вт)	24
Номинальний струм лампи (мА)	110
Коефіцієнт потужності лампи	0.9
Номинальний загальний світловий потік (лм)	3840
Корельована колірна температура [К]	4000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама	6
Колір лампи	біла
Світлова ефективність лампи (лм/Вт)	160
Номинальний кут випромінювання (°)	220
Цоколь (Джерела світла)	G13
Джерела світла	T8 LED
Тип діода	LED SMD
Індекс кольоропередачі	80
Номинальна тривалість роботи лампи (год)	30000
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті	≥30000
Можливість співпраці з притемнювачем	ні
Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8	однобічний
Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС	Джерела світла (LS)
Вміст ртуті	ні
Змінний світлодіодний стартер	немає в комплекті

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	28
Ширина (мм)	1512
Глибина (мм)	28
Діаметр (мм)	28



МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	білий
Матеріал плафону	скло
Shape	лінійний
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-10÷40

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	25
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	25
Вага нетто одиниці [г]	180
Граматура [г]	228.4
Вага брутто штуки [г]	202

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Живлення в режимі включення джерела світла [W]	24
Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год)	24
Клас енергоефективності	C
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]	3840
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]	у кулі (360°)
Живлення в режимі очікування (Psb)	0
Висота джерела світла [мм]	28
Ширина джерела світла [мм]	1512
Глибина джерела світла [мм]	28

Date of issue: 21.09.2026, 09:35

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK


ЛОГІСТИКА

Довжина споживчої упаковки [см]	121.5
Ширина споживчої упаковки [см]	3
Висота споживчої упаковки [см]	3
Вага коробки [кг]	5.71
Ширина коробки [см]	19.5
Висота коробки [см]	19
Довжина коробки [см]	126.5
Обсяг коробки [м³]	0.046868

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ


одностороннє живлення світлодіодних ламп
3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви,
доступної на веб-сайті

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

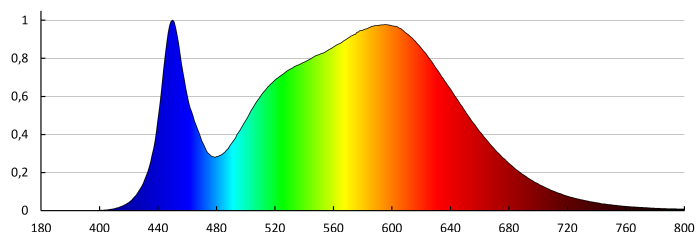

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Координати кольоровості (x)	0.38
Координати кольоровості (y)	0.38
Декларація про еквівалентність потужності [W]	219
Значення індексу кольоропередачі R9	8
Коефіцієнт витривалості	0.9
Коефіцієнт підтримки просвіту	0.96
Коефіцієнт переміщення (cos φ1)	0.9
Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності	Не застосовується
Показник мерехтіння (Pst LM)	1,0
Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM)	0.4
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла	ні
Джерело світла з високою яскравістю	ні
Антибліковий щит	ні
Із можливістю димерування	ні

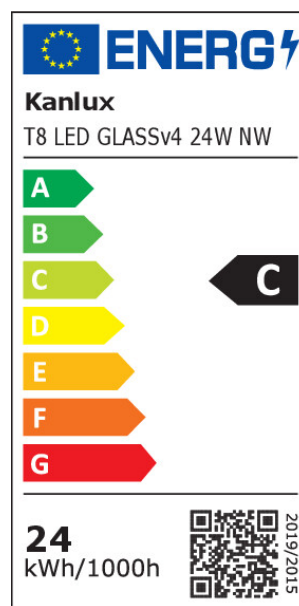

Date of issue: 21.09.2026, 09:35

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK