

## 33314 L120 16W/M 24 IP65-WW

Світлодіодна стрічка


5905339333148



up to

120  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

24V

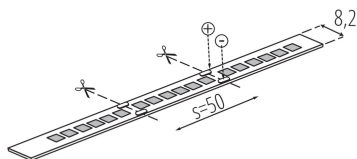

### ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: лише зі специфічними диммерами

### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Довжина (мм): 5000

Ширина (мм): 8.2

Висота (мм): 5000

Глибина (мм): 3

Вміст ртуті: ні

Номинальна напруга (В): 24 DC

Номинальна потужність (Вт): 1m = 16

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1m = 1600

Колір лампи: теплий білий

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 30000$

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Ступінь IP: 65

Можливість розрізання на сегменти стрічки LED (см): 5

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 0,5m = 8

Клас енергоефективності: F

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: 0,5m = 800

Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]: у кулі (360°)


Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:  $\leq 6$

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 0,5m = 8

## 33314 L120 16W/M 24 IP65-WW

Світлодіодна стрічка

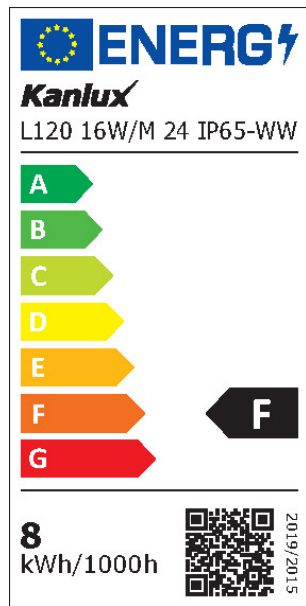

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0.44

Координати кольоровості (y): 0.403

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 0,5m = 59

Значення індексу кольоропередачі R9: 2

Коефіцієнт витривалості:  $\geq 0.9$

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.96

### PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 25

Кількість штук в проміжній упаковці: 25

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 112

Граматура [г]: 190.8

Довжина споживчої упаковки [см]: 21.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 1

Висота споживчої упаковки [см]: 24

Вага коробки [кг]: 9.54

Ширина коробки [см]: 34


Висота коробки [см]: 29

Довжина коробки [см]: 51

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.050286

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

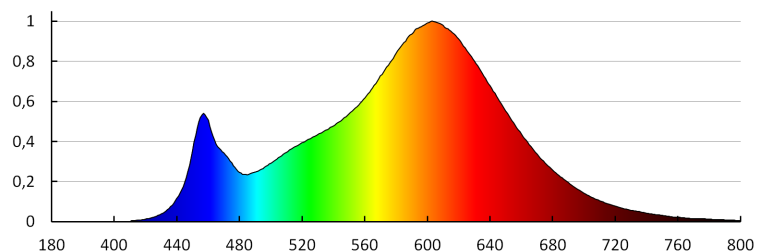

## 33314 L120 16W/M 24 IP65-WW

Світлодіодна стрічка

