

33315 L120 16W/M 24 IP65-NW

Світлодіодна стрічка


5905339333155



up to

120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

24V

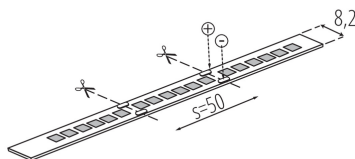

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: лише зі специфічними диммерами

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Довжина (мм): 5000

Ширина (мм): 8.2

Висота (мм): 5000

Глибина (мм): 3

Вміст ртуті: ні

Номинальна напруга (В): 24 DC

Номинальна потужність (Вт): 1m = 16

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1m = 1760

Колір лампи: біла

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Ступінь IP: 65

Можливість розрізання на сегменти стрічки LED (см): 5

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 0,5m = 8

Клас енергоефективності: F

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 0,5m = 880

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)


Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 0,5m = 8

33315 L120 16W/M 24 IP65-NW

Світлодіодна стрічка

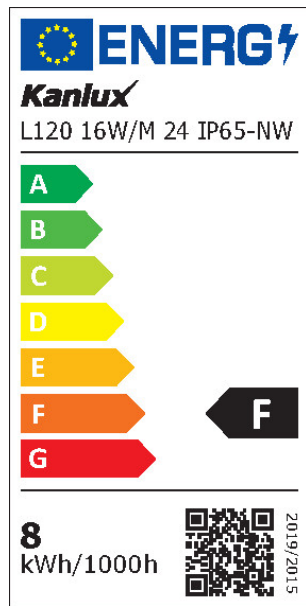

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0.38

Координати кольоровості (y): 0.38

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 0,5m = 64

Значення індексу кольоропередачі R9: 14

Коефіцієнт витривалості: ≥ 0.9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.96

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 25

Кількість штук в проміжній упаковці: 25

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 112

Граматура [г]: 190.8

Довжина споживчої упаковки [см]: 21.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 1

Висота споживчої упаковки [см]: 24

Вага коробки [кг]: 9.54

Ширина коробки [см]: 34


Висота коробки [см]: 29

Довжина коробки [см]: 51

Обсяг коробки [м³]: 0.050286

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

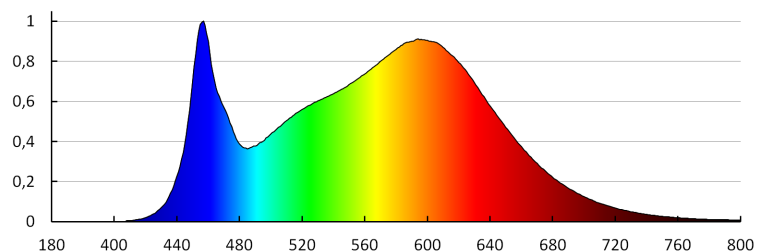

33315 L120 16W/M 24 IP65-NW

Світлодіодна стрічка

