



33348 BENO N 18W NW-O-GR

Світлодіодний світильник

5905339333483

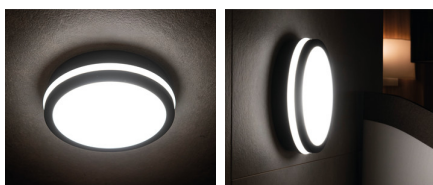

Герметичні світильники Kanlux BENO – це вишуканий дизайн та унікальний світловий ефект. Вони були створені на індивідуальне замовлення Kanlux та запатентовані, щоб радувати не лише якістю, але і стилем. Світильники даної серії доступні у двох кольорах - білому та чорному, у круглому та квадратному виконанні. Kanlux BENO LED також вирізняється високою стійкістю до несприятливих погодних умов (ступінь захисту IP54), швидким та легким монтажем на стелі чи на стіні, а також датчиком руху із можливістю регулювання. Kanlux BENO LED – це багатофункціональний світильник, який завдяки своєму дизайну та технічним аспектам може використовуватися практично у будь-якому місці.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю диммерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: графітний

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 55

Діаметр (мм): 220

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 18

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса


Тип діода: LED SMD

Світлодіодний модуль: C220C-LED

Світловий потік світильника [лм]: 1400


33348 BENO N 18W NW-O-GR

Світлодіодний світильник

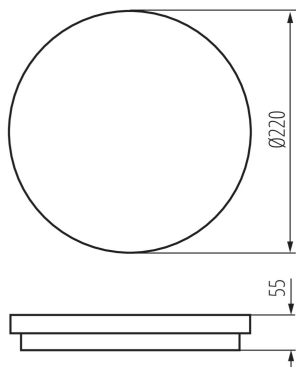**Колір лампи:** біла**Тривалість роботи (год):** 20000**Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи:** L70B50**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥ 20000 **Кут освітлення (°):** 110**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** $-15 \div 35$ **Матеріал корпусу:** пластмаса**Тип з'єднання:** клемник самозатискний**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:**
 $0,5 \div 1,5$ **Тривалість нагріву лампи (с):** ≤ 1 **Тривалість запалювання лампи (с):** $\leq 0,5$ **Ступінь IP:** 54**додаткові відомості:** Світлодіодне джерело світла замінити не можна**додаткові відомості:** Контрольне обладнання замінити не можна**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год):** 17**Клас енергоефективності:** E**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** 2400**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** у кулі (360°)**Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤ 6 **Живлення в режимі включення джерела світла [W]:** 17**Висота джерела світла [мм]:** 204**Ширина джерела світла [мм]:** 204**Глибина джерела світла [мм]:** 1**Індекс кольоропередачі:** 80**Координати кольоровості (x):** 0.38**Координати кольоровості (y):** 0.38**Значення індексу кольоропередачі R9:** 13**Коефіцієнт витривалості:** 0,9**Коефіцієнт підтримки просвіту:** 0,95**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 10**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 10**Вага нетто одиниці [г]:** 420**Граматура [г]:** 577**Довжина споживчої упаковки [см]:** 22.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 6

33348 BENO N 18W NW-O-GR

Світлодіодний світильник

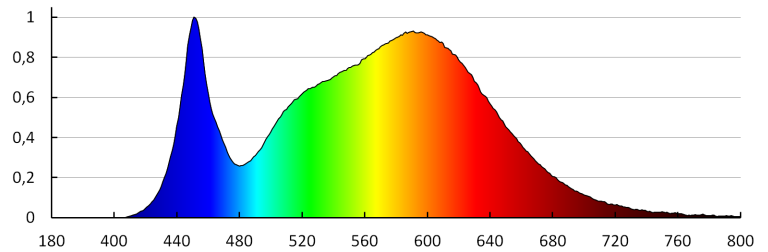Висота споживчої упаковки [см]: 22.5**Вага коробки [кг]: 5.77****Ширина коробки [см]: 32.5****Висота коробки [см]: 25****Довжина коробки [см]: 47****Обсяг коробки [м³]: 0.038188**

KANLUX S.A. (kat 33348) BENO N 18W NW-O-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33348) BENO N 18W NW-O-GR
Lamps: 1 x BENO N 18W NW