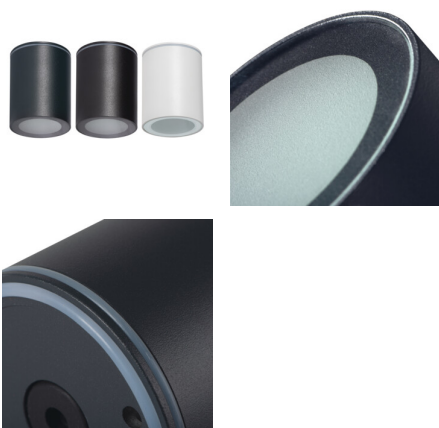


33362 AQILO IP65 DSO-GR


Стельовий точковий світильник

5905339333629

**IP
65****ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** графітний**Місце монтажу:** для установки на стелі**Місце використання:** всередині і зовні**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**в комплекті джерело світла:** ні**Висота (мм):** 90**Діаметр (мм):** 70**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** max 7**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Матеріал плафону:** пластмаса**Джерела світла:** PAR16 LED**Цоколь:** GU10**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷35**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий**Ступінь IP:** 65**додаткові відомості:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020
- produkt na wymienne źródło światła**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 50**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 50**Вага нетто одиниці [г]:** 254**Граматура [г]:** 298.4**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10**Ширина споживчої упаковки [см]:** 8**Висота споживчої упаковки [см]:** 8**Вага коробки [кг]:** 14.92**Ширина коробки [см]:** 17**Висота коробки [см]:** 42**Довжина коробки [см]:** 52**Обсяг коробки [м³]:** 0.037128

33362 AQILO IP65 DSO-GR

Стельовий точковий світильник



KANLUX S.A. (kat 33362) AQILO IP65 DSO-GR + IQ-LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33362) AQILO IP65 DSO-GR + IQ-LED
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5W-NNW

