

33519 XLED G125 4W-SW

Світлодіодне джерело світла

5905339335197

1800K
SUPER
WARM**DECO**
CO RI
function**ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:**

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: бурштиновий

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 178

Діаметр (мм): 125

Вміст ртуті: ні

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм лампи (мА): 38

Номинальна потужність (Вт): 4

Номинальний кут випромінювання (°): 320

Матеріал плафону: скло

Джерело світла: G125

Тип діода: LED FILAMENT

Колір лампи: супер теплий

Цоколь: E27

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥20000

Форма джерела світла: globe

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год): 4

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: 250

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 1800

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 4

Висота джерела світла [мм]: 178

Ширина джерела світла [мм]: 125

Глибина джерела світла [мм]: 125

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0.549

33519 XLED G125 4W-SW

Світлодіодне джерело світла

Координати кольоровості (y): 0.408

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 25

Значення індексу кольоропередачі R9: 19

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,93

**PARAMETERS FOR LED AND OLED
MAINS LIGHT SOURCES:**Коефіцієнт переміщення (cos ϕ): 0.5Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне
джерело світла без вбудованого баласту певної
потужності: Не застосовуєтьсяПоказник мерехтіння (Pst LM): $\leq 1,0$ Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): $\leq 0,4$ **ДАНІ ЛОГІСТИКИ:**

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 5

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 98

Граматура [г]: 251

Довжина споживчої упаковки [см]: 13

Ширина споживчої упаковки [см]: 13

Висота споживчої упаковки [см]: 19


Вага коробки [кг]: 5.02

Ширина коробки [см]: 56

Висота коробки [см]: 22

Довжина коробки [см]: 68

Обсяг коробки [м³]: 0.083776

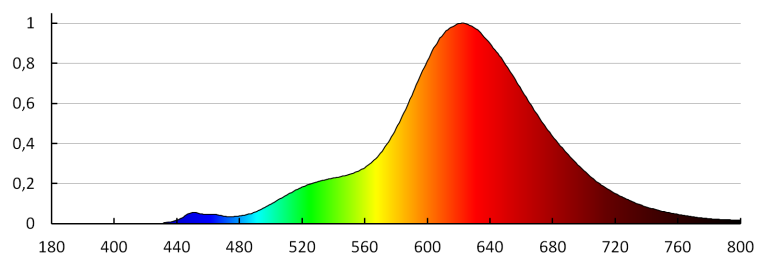

33519 XLED G125 4W-SW

Світлодіодне джерело світла

KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW
Lamps: 1 x XLED G125 4W-SW

