

33541 CARSA V2LED 24W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339335418





Kanlux CARSA V2 LED — це світильник з круглою поверхнею, що відрізняється гармонійним поєднанням світлодіодних технологій та привабливим сучасним дизайном. Йому характерна висока енергозощадливість при збереженні чудових параметрів світла. Kanlux CARSA V2 LED ідеально підходить для освітлення житлових та офісних приміщень.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Лампочка в формі кулі: відсутня
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так
Висота (мм): 35
Діаметр (мм): 300
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 24
Клас захисту від ураження електричним струмом: II
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світловий потік (лм): 1680
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 15000
Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥20000
Кут освітлення (°): 110
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

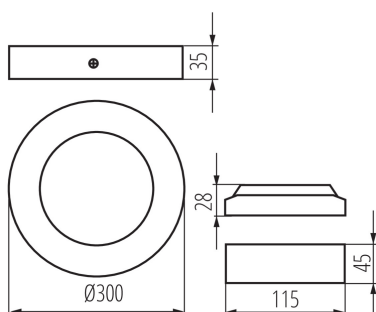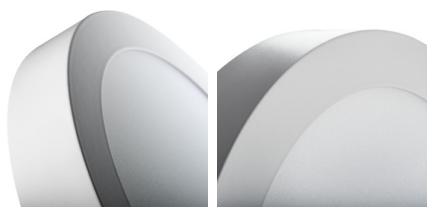

33541 CARSA V2LED 24W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)



Довжина проводу (м): 0.05

Перетин кабелю [мм²]: 0.75

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 20

PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:

Кут випромінювання [°]: 110

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:Споживання енергії при включеному джерелі світла
(кВт -год / 1000 год): 24

Клас енергоефективності: E

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]:
2700Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у
кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 24

Індекс кольоропередачі: 80

**PARAMETERS FOR LED AND OLED
MAINS LIGHT SOURCES:**Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне
джерело світла без вбудованого баласту певної
потужності: Не застосовується**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:**

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 742

Граматура [г]: 953

Довжина споживчої упаковки [см]: 30.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5

Висота споживчої упаковки [см]: 30.5

Вага коробки [кг]: 9.53

Ширина коробки [см]: 32

Висота коробки [см]: 33

Довжина коробки [см]: 48

Обсяг коробки [м³]: 0.050688

33541 CARSA V2LED 24W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

KANLUX S.A. (kat 33541) CARSA V2LED 24W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33541) CARSA V2LED 24W-NW-W
Lamps: 1 x CARSA V2LED 24W-NW-W