



33750 DULI LED 4W-NW-L-GR

Настінний світильник

5905339337504

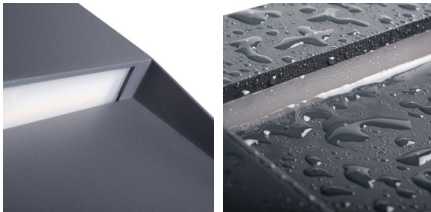

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: антрацит

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,2m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Шкала цветів RAL: 7016

Ширина (мм): 105

Висота (мм): 105

Глибина (мм): 24

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 4

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 100

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 25000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): $-15 \div 35$

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: PC

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75-1,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 54

додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

додаткові відомості: Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

33750 DULI LED 4W-NW-L-GR

Настінний світильник



PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Клас енергоефективності: D

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 470

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

Коефіцієнт витривалості: ≥ 0.9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.96

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 223

Граматура [г]: 268

Довжина споживчої упаковки [см]: 11.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 11.5

Вага коробки [кг]: 5.36

Ширина коробки [см]: 23

Висота коробки [см]: 25.5

Довжина коробки [см]: 24.5

Обсяг коробки [м³]: 0.014369

33750 DULI LED 4W-NW-L-GR

Настінний світильник

