


33849 ONTEC C C160NMATW

Аварійний світильник LED

5902052536504

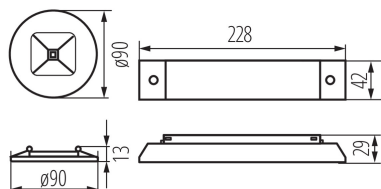

Аварійне або антипанічне освітлення використовується в приміщеннях Open Space для протидії паніці. Це дає змогу дібратися до місця, де можна побачити позначений маршрут евакуації, а також саму евакуацію, залежно від призми, що використовується в світильнику.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Висота (мм): 13

Діаметр (мм): 90

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальна потужність (Вт): 1.2

Номинальна потужність (LED) (Вт): 3

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 297

Світловий потік (лм) (модуль аварійного освітлення): 297

Колір лампи: холодно-білий

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 10÷35

Акумулятор (вид): LiFePO4/C

Акумулятор (параметри): 3,2V 1,5Ah

Режими роботи: аварійний

Застосування: освітлення шляхів евакуації

Тривалість аварійних робіт (год.): 1

Автоматичний тест: так

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Ступінь IP: 20

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірною температурою [K]: 5000

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 262

Граматура [г]: 324

33849 ONTEC C C160NMATW

Аварійний світильник LED

Довжина споживчої упаковки [см]: 33

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 9.5

Вага коробки [кг]: 0.324

Ширина коробки [см]: 3.5

Висота коробки [см]: 9.5

Довжина коробки [см]: 33

Обсяг коробки [м³]: 0.001097