

iQ. LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33882 IQ-LED FL-30W-NW

Прожектор заливаючого світла LED

5905339338822



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
technology



ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: ні

Ширина (мм): 135

Висота (мм): 186

Глибина (мм): 30

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номінальна напруга (В): 220-240 AC

Номінальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 30

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: загартоване скло

Тип діода: LED SMD

Світлодіодний модуль: I-FL-A39-11-A-V2.0

Світловий потік (лм): 3450

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту: ≥ 25000

Кут освітлення (°): 100

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): $-30 \div 50$

Date of issue: 31.01.2024, 10:37

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK


iQ^{LED}

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33882 IQ-LED FL-30W-NW

Прожектор заливаючого світла LED



Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тип проводу: H05RN-F

Довжина проводу (м): 0.3

Перетин кабелю [мм²]: 1

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 180

Ступінь IP: 65

додаткові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті: ні

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 30

Клас енергоефективності: E

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: 3700

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 30

Висота джерела світла [мм]: 80

Ширина джерела світла [мм]: 80

Глибина джерела світла [мм]: 16

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 212

Значення індексу кольоропередачі R9: ≥=0

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення (cos φ1): 0,9

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0

Date of issue: 31.01.2024, 10:37

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33882 IQ-LED FL-30W-NW

Прожектор заливаючого світла LED

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 370

Граматура [г]: 438.5

Вага брутто штуки [г]: 418

Довжина споживчої упаковки [см]: 14

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 19.5

Вага коробки [кг]: 8.77

Ширина коробки [см]: 32


Висота коробки [см]: 23

Довжина коробки [см]: 38.5

Обсяг коробки [м³]: 0.028336

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

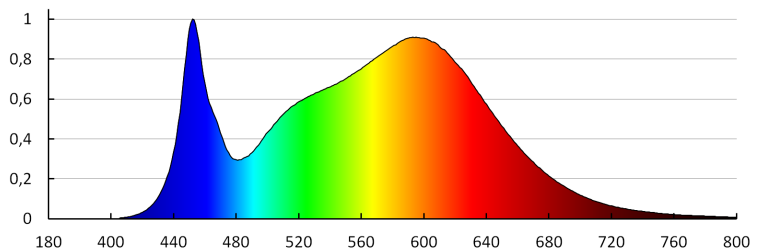

iQ^{LED}

Kanlux


ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33882 IQ-LED FL-30W-NW

Прожектор заливаючого світла LED

KANLUX S.A. (kat 33882) IQ-LED FL-30W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33882) IQ-LED FL-30W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED FL-30W-NW

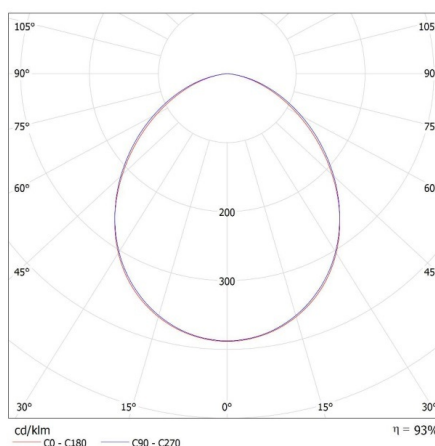

АКСЕСУАРИ

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Hermetic quick connector for easy, quick and safe connection of the connecting cable and the floodlight, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)



Date of issue: 31.01.2024, 10:37

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK