

# iQ<sup>LED</sup>

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 33883 IQ-LED FL-50W-NW

Прожектор заливаючого світла LED

5905339338839



up to  
**120** lm/W

DESIGN  
unique

LED  
technology



#### ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

#### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: ні

Ширина (мм): 180

Висота (мм): 241

Глибина (мм): 30

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 50

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: загартоване скло

Тип діода: LED SMD

Світлодіодний модуль: I-FL-A40-02-C-V2.0

Світловий потік (лм): 6000

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥25000

Кут освітлення (°): 100

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -30÷50

Date of issue: 31.01.2024, 10:40

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK


**iQ<sup>LED</sup>**

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 33883 IQ-LED FL-50W-NW

Прожектор заливаючого світла LED



**Матеріал корпусу:** метал

**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів

**Тип проводу:** H05RN-F

**Довжина проводу (м):** 0.3

**Перетин кабелю [мм²]:** 1

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5

**Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°):** 180

**Ступінь IP:** 65

**додаткові відомості:** Containing product (CP)

**Вміст ртуті:** ні

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

**Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год):** 50

**Клас енергоефективності:** E

**Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]:** 6600

**Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]:** у кулі (360°)

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6

**Живлення в режимі включення джерела світла [W]:** 50

**Висота джерела світла [мм]:** 120

**Ширина джерела світла [мм]:** 100

**Глибина джерела світла [мм]:** 16

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Координати кольоровості (x):** 0,38

**Координати кольоровості (y):** 0,38

**Декларація про еквівалентність потужності [W]:** 357

**Значення індексу кольоропередачі R9:** ≥=0

**Коефіцієнт витривалості:** 0,9

**Коефіцієнт підтримки просвіту:** 0,96

### PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

**Коефіцієнт переміщення (cos φ1):** 0,9

**Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності:** Не застосовується

**Показник мерехтіння (Pst LM):** 1,0

Date of issue: 31.01.2024, 10:40

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

**UK**

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 33883 IQ-LED FL-50W-NW

Прожектор заливаючого світла LED

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 610

Граматура [г]: 716

Вага брутто штуки [г]: 668

Довжина споживчої упаковки [см]: 18.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 25

Вага коробки [кг]: 7.16

Ширина коробки [см]: 22


Висота коробки [см]: 29

Довжина коробки [см]: 38.5

Обсяг коробки [м³]: 0.024563

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

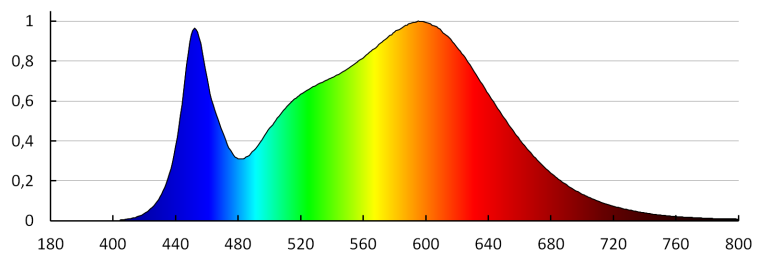



**Kanlux**


ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 33883 IQ-LED FL-50W-NW

Прожектор заливаючого світла LED

KANLUX S.A. (kat 33883) IQ-LED FL-50W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33883) IQ-LED FL-50W-NW  
Lamps: 1 x IQ-LED FL-50W-NW

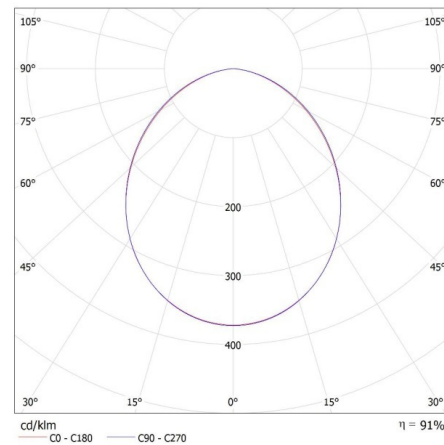

### АКСЕСУАРИ

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetic quick connector for easy, quick and safe connection of the connecting cable and the floodlight, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

Date of issue: 31.01.2024, 10:40

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK