

iQ^{LED}

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Прожектор заливаючого світла LED

5905339338884



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
technology



ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: так

Ширина (мм): 180

Висота (мм): 240

Глибина (мм): 56

Регулювання чутливості: так

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 50

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: загартоване скло

Тип діода: LED SMD

Світлодіодний модуль: I-FL-A40-02-C-V2.0

Світловий потік (лм): 6000

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥25000

Кут освітлення (°): 100

Date of issue: 31.01.2024, 10:42

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK


iQ^{LED}

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Прожектор заливаючого світла LED



Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -30÷50

Матеріал корпусу: метал

Тип датчика: PIR

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тип проводу: H05RN-F

Довжина проводу (м): 0.3

Перетин кабелю [мм²]: 1

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 10-7

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

кут дії датчика [°]: 120

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 10-2000

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 180

Ступінь IP: 44

Радіус дії датчика (м): max 8

додаткові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті: ні

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 50

Клас енергоефективності: E

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: 6600

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 50

Висота джерела світла [мм]: 120

Ширина джерела світла [мм]: 100

Глибина джерела світла [мм]: 16

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 357

Значення індексу кольоропередачі R9: ≥=0

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

Date of issue: 31.01.2024, 10:42

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Прожектор заливаючого світла LED

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення ($\cos \phi$): 0,9

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 640

Граматура [г]: 795

Вага брутто штуки [г]: 728

Довжина споживчої упаковки [см]: 18.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 6

Висота споживчої упаковки [см]: 25

Вага коробки [кг]: 7.95

Ширина коробки [см]: 31.5


Висота коробки [см]: 27.5

Довжина коробки [см]: 39

Обсяг коробки [м³]: 0.033784

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

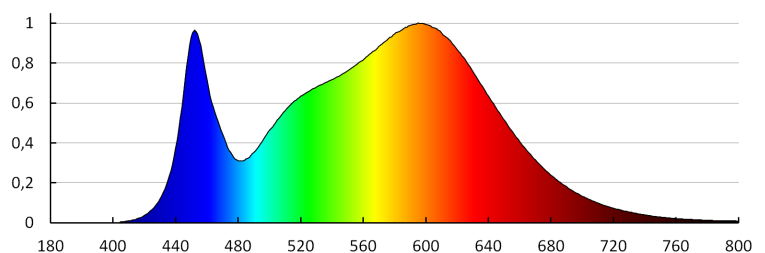

Date of issue: 31.01.2024, 10:42

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

iQ^{LED}

Kanlux


ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Прожектор заливаючого світла LED

KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-50W-NW

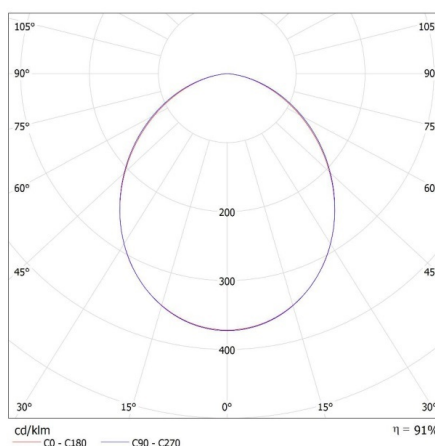

АКСЕСУАРИ

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetic quick connector for easy, quick and safe connection of the connecting cable and the floodlight, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

Date of issue: 31.01.2024, 10:42

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK