

33972 AL-ML-NW-MAT-W-NT


лінійний світлодіодний світильник

5905339339720

**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** білий**Місце монтажу:** для установки на стелі**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Напрямок освітлення світильника:** низ**Довжина (мм):** 1140**Ширина (мм):** 60**Висота (мм):** 69**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**Version for connection in line [initial element] LF:** 34530**Version for connection in line [central element] LM:** 34674**Version for connection in line [final element] LL:** 34818**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Коефіцієнт потужності:** 0.95**Потужність максимальна (Вт):** 25**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 3250**Колір лампи:** біла**Тривалість роботи (год):** 50000**Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи:** L90B10**Кількість циклів ввімкнути/вимкнуту:** ≥ 30000 **Кут освітлення (°):** X85/Y95**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**тип абажуру:** матовий**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** клемник самозатискний**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1,5÷2,5**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤ 1 **Тривалість запалювання лампи (с):** $\leq 0,5$ **Ступінь IP:** 20**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤ 3 **Індекс кольоропередачі:** 80

33972 AL-ML-NW-MAT-W-NT

лінійний світлодіодний світильник

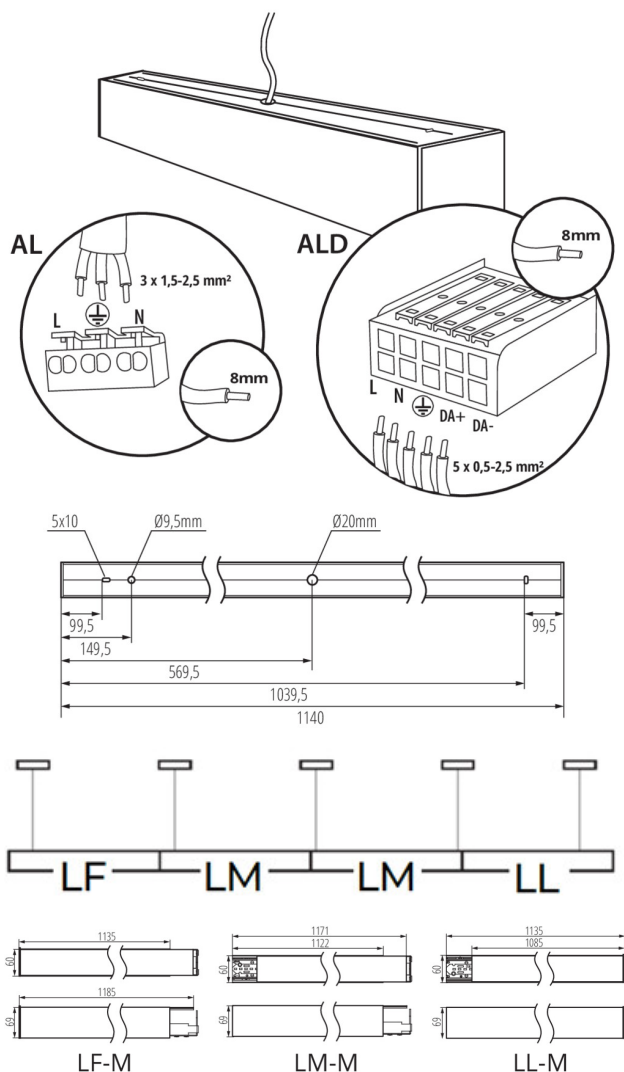

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2100

Граматура [г]: 2450

Довжина споживчої упаковки [см]: 136

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 2.45

Ширина коробки [см]: 11

Висота коробки [см]: 7

Довжина коробки [см]: 136


Обсяг коробки [м³]: 0.010472

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 33972) AL-ML-NW-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33972) AL-ML-NW-MAT-W-NT
Lamps: 1 x AL-ML-NW-MAT

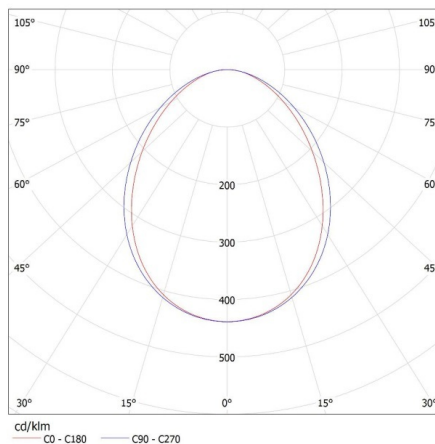

33972 AL-ML-NW-MAT-W-NT

лінійний світлодіодний світильник

АКСЕСУАРИ

32540

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE
сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті



29557

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Абажур MPR для світильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

