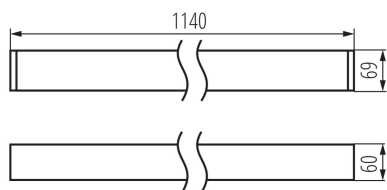


**33978 AL-ML-WW-MPR-W-NT**


лінійний світлодіодний світильник

5905339339782

**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** білий**Місце монтажу:** для установки на стелі**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Напрямок освітлення світильника:** низ**Довжина (мм):** 1140**Ширина (мм):** 60**Висота (мм):** 69**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**Version for connection in line [initial element] LF:** 34539**Version for connection in line [central element] LM:** 34683**Version for connection in line [final element] LL:** 34827**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 25**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 2750**Колір лампи:** теплий білий**Тривалість роботи (год):** 50000**Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи:** L90B10**Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту:**  $\geq 30000$ **Кут освітлення (°):** X75/Y90**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**тип абажуру:** мікропризматичний**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** клемник самозатискний**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1,5÷2,5**Тривалість нагріву лампи (с):**  $\leq 1$ **Тривалість запалювання лампи (с):**  $\leq 0,5$ **Ступінь IP:** 20**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Корельована колірна температура [K]:** 3000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:**  $\leq 3$ **Індекс кольоропередачі:** 80

## 33978 AL-ML-WW-MPR-W-NT

лінійний світлодіодний світильник

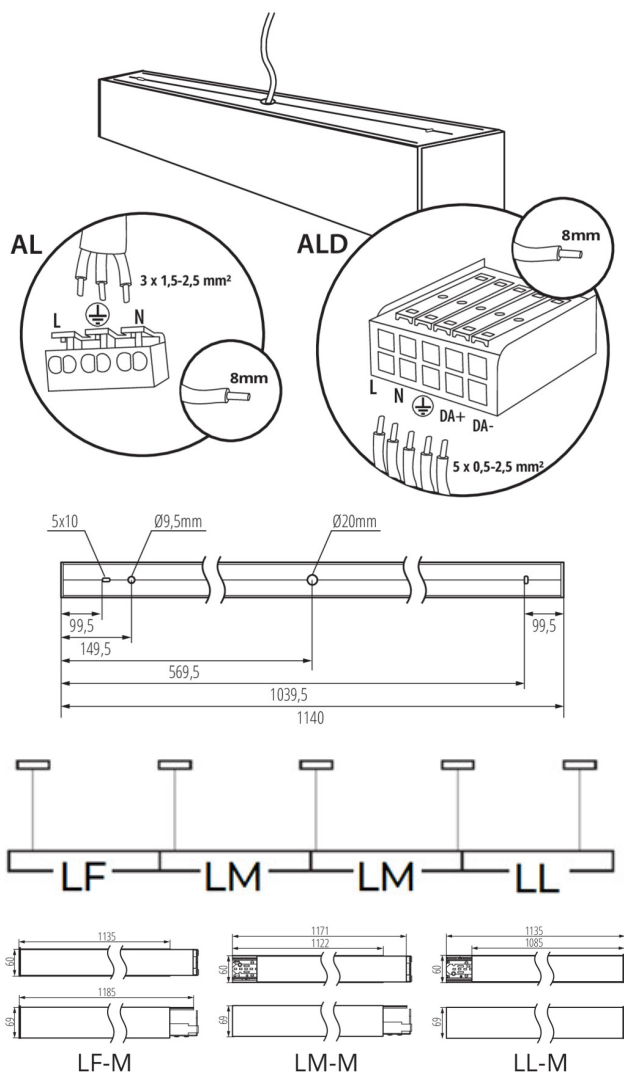

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2100

Граматура [г]: 2450

Довжина споживчої упаковки [см]: 136

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 2.45

Ширина коробки [см]: 11

Висота коробки [см]: 7

Довжина коробки [см]: 136


Обсяг коробки [м³]: 0.010472

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 33978) AL-ML-WW-MPR-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33978) AL-ML-WW-MPR-W-NT  
Lamps: 1 x AL-ML-WW-MPR

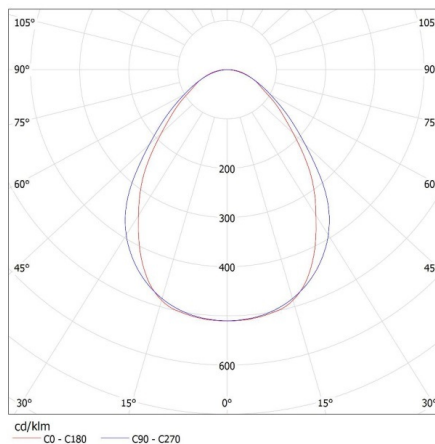

## 33978 AL-ML-WW-MPR-W-NT

лінійний світлодіодний світильник

### АКСЕСУАРИ

32540

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE  
сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті



29557

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Абажур MPR для світильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

