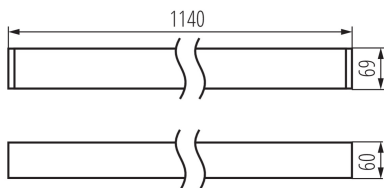



33985 AL-MH-NW-MAT-B-NT


лінійний світлодіодний світильник

5905339339850

**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** чорний**Місце монтажу:** для установки на стелі**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Напрямок освітлення світильника:** низ**Довжина (мм):** 1140**Ширина (мм):** 60**Висота (мм):** 69**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**Version for connection in line [initial element] LF:** 34912 (NT)**Version for connection in line [central element] LM:** 34913 (NT)**Version for connection in line [final element] LL:** 34914 (NT)**Пояснення позначень і символів:** (NT) - do nadbudowania na suficie**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 40**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 5050**Колір лампи:** біла**Тривалість роботи (год):** 50000**Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи:** L90B10**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥30000**Кут освітлення (°):** X85/Y95**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**тип абажуру:** матовий**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** клемник самозатискний**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1,5÷2,5**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Ступінь IP:** 20**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤3**Індекс кольоропередачі:** 80

33985 AL-MH-NW-MAT-B-NT

лінійний світлодіодний світильник

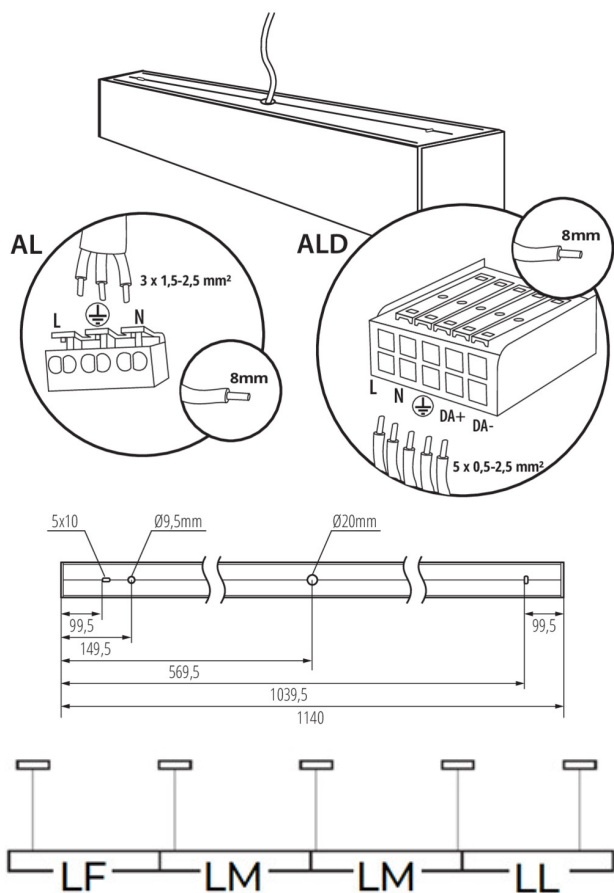

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2100

Граматура [г]: 2450

Довжина споживчої упаковки [см]: 136

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 2.45

Ширина коробки [см]: 11

Висота коробки [см]: 7

Довжина коробки [см]: 136


Обсяг коробки [м³]: 0.010472

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 33985) AL-MH-NW-MAT-B-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33985) AL-MH-NW-MAT-B-NT
Lamps: 1 x AL-MH-NW-MAT

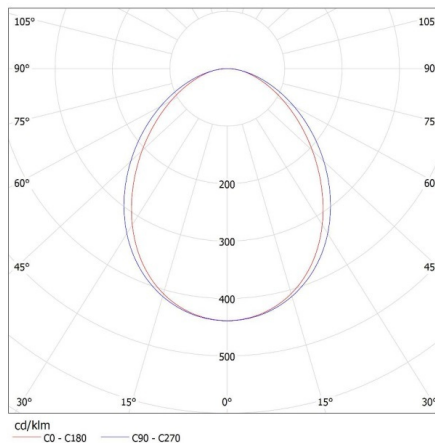

33985 AL-MH-NW-MAT-B-NT

лінійний світлодіодний світильник

AKCESYARI**32540**

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm

**32541**

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm

**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE
сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті**29557**

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Абажур MPR для світильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

