



## 34024 AL-ML-NW-MPR-B-PT

лінійний світлодіодний світильник

5905339340245

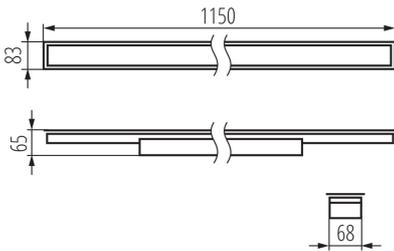

### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Напрямок освітлення світильника: низ

Довжина (мм): 1150

Ширина (мм): 83

Висота (мм): 65

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Version for connection in line [initial element] LF: 34579 (PT)

Version for connection in line [central element] LM: 34723 (PT)

Version for connection in line [final element] LL: 34867 (PT)

Пояснення позначень і символів: (PT) - do wbudowania w sufit

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 25

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 3000

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 30000$

Кут освітлення ( $^{\circ}$ ): X75/Y90

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт ( $^{\circ}\text{C}$ ): 5÷25

тип абажуру: мікропризматичний

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [ $\text{мм}^2$ ]: 1,5÷2,5

Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$

Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$

Ступінь IP: 20

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:


Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:  $\leq 3$

Індекс кольоропередачі: 80

## 34024 AL-ML-NW-MPR-B-PT

лінійний світлодіодний світильник

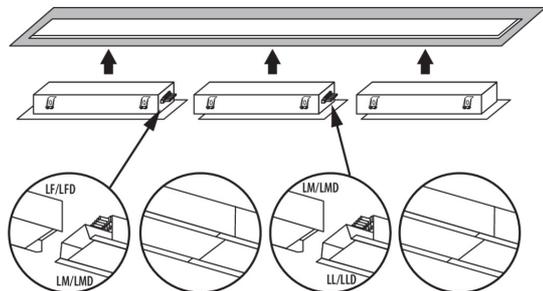

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 1605

Граматура [г]: 1945

Довжина споживчої упаковки [см]: 136

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 1.945

Ширина коробки [см]: 11

Висота коробки [см]: 7

Довжина коробки [см]: 136

Обсяг коробки [м³]: 0.010472

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 34024) AL-ML-NW-MPR-B-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34024) AL-ML-NW-MPR-B-PT  
Lamps: 1 x AL-ML-NW-MPR

