
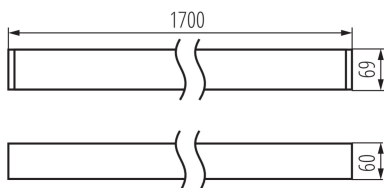


34089 AL-LH-NW-RST-W-NT

Линейный светодиодный светильник

5905339340894



ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Направление свечения светильника: низ

Длина [мм]: 1700

Встроенный светодиодный источник света: да

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 52

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Цветность света: белая

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце
номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения: ≥ 30000

Угол свечения [°]: X85/Y85

Диапазон температуры окружающей среды,
воздействию которой может подвергаться изделие
[°C]: $5 \div 25$

тип плафона : растр

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: $0,5 \div 2,5$

Время разгорания лампы [с]: ≤ 1

Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

Степень защиты IP: 20

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

Высота [мм]: 69

Ширина [мм]: 60

индекс цветопередачи: 80

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

34089 AL-LH-NW-RST-W-NT

Линейный светодиодный светильник

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 3090

Грамматура [г]: 3540

Длина потребительской упаковки [см]: 182

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 3.54

Ширина коробки [см]: 11

Высота коробки [см]: 7

Длина коробки [см]: 182

Объем коробки [м³]: 0.014014

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

34089 AL-LH-NW-RST-W-NT

Линейный светодиодный светильник

АКСЕССУАРЫ:**32540** ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm

**32541** ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm

**32542** ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте

**29557** ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

