


34360 ALD-LL-NW-MPR-S-NT

лінійний світлодіодний світильник

5905339343604

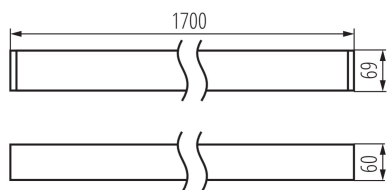

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: срібний
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: DALI
Напрямок освітлення світильника: низ
Довжина (мм): 1700
Ширина (мм): 60
Висота (мм): 69
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 33
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світловий потік (лм): 4150
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 50000
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥30000
Кут освітлення (°): X75/Y90
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
тип абажуру: мікропризматичний
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Тип з'єднання: клемник самозатискний
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5÷2,5
Тривалість нагріву лампи (с): ≤1
Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5
Ступінь IP: 20

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована кольорова температура [K]: 4000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤3
Індекс кольоропередачі: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 1
Кількість штук в проміжній упаковці: 1

34360 ALD-LL-NW-MPR-S-NT

лінійний світлодіодний світильник

**Кількість штук у груповій упаковці: 1****Вага нетто одиниці [г]: 2955****Граматура [г]: 3405****Довжина споживчої упаковки [см]: 182****Ширина споживчої упаковки [см]: 11****Висота споживчої упаковки [см]: 7****Вага коробки [кг]: 3.405****Ширина коробки [см]: 11****Висота коробки [см]: 7****Довжина коробки [см]: 182****Обсяг коробки [м³]: 0.014014****ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:**

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

34360 ALD-LL-NW-MPR-S-NT

лінійний світлодіодний світильник

АКСЕСУАРИ

32543

ALIN CORD DALI 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm



32544

ALIN CORD DALI 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm



32545

ALIN CORD DALI 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті



29557

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

