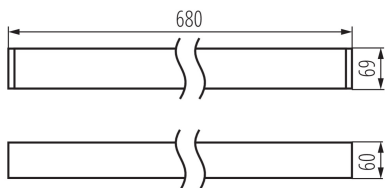


34404 AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE

лінійний світлодіодний світильник

5905339344045

**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** чорний**Місце монтажу:** для установки на стелі**Місце використання:** всередині**Мікропроміжок між контактами реле:** так**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Wykrywanie ruchu:** так**Напрямок освітлення світильника:** низ**Довжина (мм):** 680**Ширина (мм):** 60**Висота (мм):** 69**Регулювання чутливості:** так**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 20**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 2550**Колір лампи:** біла**Тривалість роботи (год):** 50000**Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи:** L90B10**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥30000**Кут освітлення (°):** X85/Y95**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**тип абажуру:** матовий**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип датчика:** мікрохвильовий**Тип з'єднання:** клемник самозатискний**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1,5÷2,5**Тривалість дії датчика (секунда-хвилина):** 5-15**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Частота роботи датчика (МГц):** 5800**кут дії датчика [°]:** 360**Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx):** OFF/50/10/2**Ступінь IP:** 20**Радіус дії датчика (м):** max 5

34404 AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE

лінійний світлодіодний світильник



Вміст ртуті: ні

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤ 3

Індекс кольоропередачі: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 1318

Граматура [г]: 1500

Довжина споживчої упаковки [см]: 75

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 1.5

Ширина коробки [см]: 11

Висота коробки [см]: 7

Довжина коробки [см]: 75

Обсяг коробки [м³]: 0.005775

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

34404 AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE

лінійний світлодіодний світильник

АКСЕСУАРИ

32540

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті



29557

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

