


34930 ASTIM IP44 8W-NW-B

SD4166

5905339349309

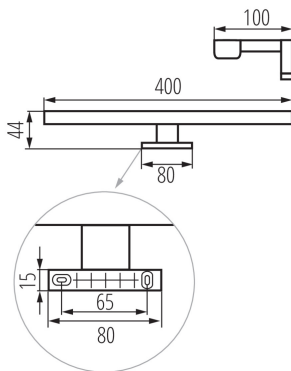

pdf_rooter_created: 15.11.2022, 02:10

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.



Kanlux ASTIM - це світильник для ванної кімнати з підвищеною герметичністю (IP44). Ці світильники можна встановити на раму дзеркала або тумбу. Завдяки трьом універсальним кольорам їх можна підібрати до ванних кімнат з традиційним або сучасним декором.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на підставі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Напрямок освітлення світильника: низ

Довжина (мм): 400

Ширина (мм): 100

Висота (мм): 44

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 8

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світлодіодний модуль: W400C40-66V-44-2835-SS

Світловий потік (лм): 590

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнути: ≥ 15000

Кут освітлення (°): X120/Y105

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷30

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

34930 ASTIM IP44 8W-NW-B

SD4166

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:
0,75÷1,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 44

додаткові відомості: Світлодіодне джерело світла замінити не можна

додаткові відомості: Контрольне обладнання замінити не можна

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год): 8

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]:
980

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 7.4

Висота джерела світла [мм]: 20

Ширина джерела світла [мм]: 395

Глибина джерела світла [мм]: 1

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 180

Граматура [г]: 329

Довжина споживчої упаковки [см]: 13

Ширина споживчої упаковки [см]: 5

Висота споживчої упаковки [см]: 41

Вага коробки [кг]: 6.58

Ширина коробки [см]: 44

Висота коробки [см]: 27.5

Довжина коробки [см]: 53

Обсяг коробки [м³]: 0.06413

34930 ASTIM IP44 8W-NW-B

SD4166

KANLUX S.A. (kat 34930) ASTIM IP44 8W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34930) ASTIM IP44 8W-NW-B
Lamps: 1 x ASTIM IP44 8W-NW

