


34935 ASTIM IP44 12W-NW-C

SD4166

5905339349354

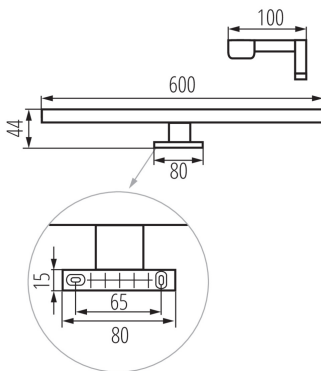

Kanlux ASTIM - це світильник для ванної кімнати з підвищеною герметичністю (IP44). Ці світильники можна встановити на раму дзеркала або тумбу. Завдяки трьом універсальним кольорам їх можна підібрати до ванних кімнат з традиційним або сучасним декором.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: хромовий
Місце монтажу: для установки на підставі
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Напрямок освітлення світильника: низ
Довжина (мм): 600
Ширина (мм): 100
Висота (мм): 44
Вміст ртуті: ні
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 12
Клас захисту від ураження електричним струмом: II
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світлодіодний модуль: W600C40-66V-66-2835-SS
Світловий потік (лм): 1010
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 25000
Кількість циклів ввімкнута/вимкнути: ≥ 15000
Кут освітлення (°): X120/Y105
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷30
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Тип з'єднання: клемник гвинтовий

pdf_rooter_created: 15.11.2022, 02:08

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

34935 ASTIM IP44 12W-NW-C

SD4166

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:
0,75÷1,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 44

додаткові відомості: Світлодіодне джерело світла замінити не можна

додаткові відомості: Контрольне обладнання замінити не можна

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год): 12

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]:
1450

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]:
11.2

Висота джерела світла [мм]: 20

Ширина джерела світла [мм]: 595

Глибина джерела світла [мм]: 1

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 234

Граматура [г]: 424.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 13

Ширина споживчої упаковки [см]: 5

Висота споживчої упаковки [см]: 61.5

Вага коробки [кг]: 8.49

Ширина коробки [см]: 53

Висота коробки [см]: 27.5

Довжина коробки [см]: 63

Обсяг коробки [м³]: 0.091823

34935 ASTIM IP44 12W-NW-C

SD4166

KANLUX S.A. (kat 34935) ASTIM IP44 12W-NW-C / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34935) ASTIM IP44 12W-NW-C
Lamps: 1 x ASTIM IP44 12W-NW

