Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

34971 TOMIv2 6,5W GU10-WW

Світлодіодне джерело світла

5905339349712

HIGH lumen | HYBRID radiator structure | MILKY cover



Kanlux TOMI v2 – це нова, ще більш ефективна модель лампочки, що забезпечує високі параметри освітлення. Завдяки використанню матового плафона світло у цих лампочках розподіляється рівномірно. Крім того, ці джерела світла характеризуються високою світловіддачею.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: DLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS
Підключене джерело світла (CLS) : ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла : ні
Джерело світла з високою яскравістю : ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий
Мождивість співпраці з притемнювачем: ні
Ширина (мм): 50
Висота (мм): 56
Глибина (мм): 50
Діаметр (мм): 50
Номінальна напруга (В): 220-240 AC
Номінальна частота (Гц): 50
Номінальний струм лампи (мА) : 48
Номінальна потужність (Вт): 6,5
Номінальний загальний світловий потік (лм): 650
Номінальний кут випромінювання (°): 100
Матеріал: пластмаса
Матеріал плафону: пластмаса
Джерела світла: PAR16
Тип діода: LED SMD
Колір лампи: теплий білий
Цоколь: GU10
Номінальна тривалість роботи лампи (год): 25000
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥15000
Форма джерела світла: spot
додаткові відомості: Джерела світла (LS)
Вміст ртуті: ні

Date of issue: 11.09.2023, 16:09

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

34971 TOMIv2 6,5W GU10-WW

Світлодіодне джерело світла

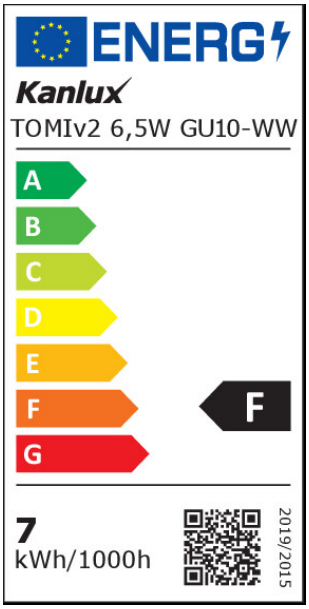

PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:

Пікова інтенсивність світла [кд]: 250
Кут випромінювання [°]: 100

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 7
Клас енергоефективності: F
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм] : 530
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм] : w szerokim stożku (120°)
Корельована колірна температура [K]: 3000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤6
Живлення в режимі включення джерела світла [W] : 6.5
Висота джерела світла [мм]: 56
Ширина джерела світла [мм]: 50
Глибина джерела світла [мм]: 50
Індекс кольоропередачі: 80
Координати кольоровості (x): 0.44
Координати кольоровості (y): 0.403
Декларація про еквівалентність потужності [W] : 61
Значення індексу кольоропередачі R9: 5
Коефіцієнт витривалості: ≥0.9
Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.96

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення (cos φ1) : 0,9
Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується
Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0
Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM) : 0.4

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 10
Кількість штук в проміжній упаковці: 10
Кількість штук у груповій упаковці: 100
Вага нетто одиниці [г]: 22
Граматура [г]: 34.4
Довжина споживчої упаковки [см]: 5
Ширина споживчої упаковки [см]: 5
Висота споживчої упаковки [см]: 6
Вага коробки [кг]: 3.44

Date of issue: 11.09.2023, 16:09

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

34971 TOMIv2 6,5W GU10-WW

Світлодіодне джерело світла
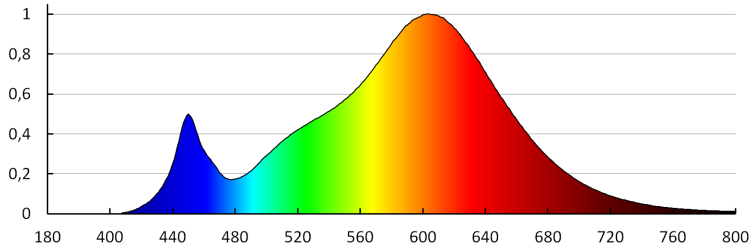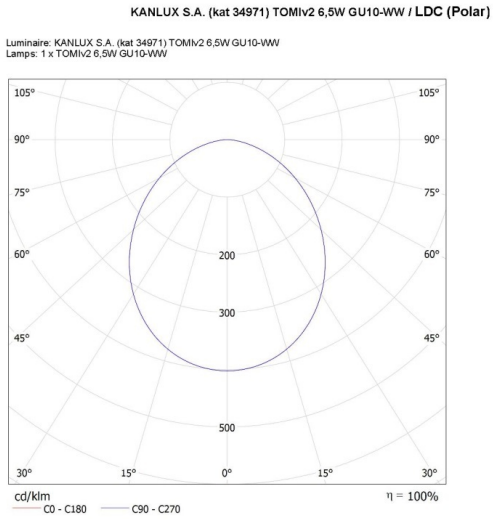
Ширина коробки [см]: 27
Висота коробки [см]: 28.5
Довжина коробки [см]: 28
Обсяг коробки [м³]: 0.021546