

35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Світлодіодний світильник

5905339350015

**ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:**

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мікропроміжок між контактами реле: так

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: так

Висота (мм): 54

Діаметр (мм): 280

Регулювання чутливості: так

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 24

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 3120

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Кут освітлення (°): 110

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): $-20 \div 40$

Матеріал корпусу: PC

Тип датчика: мікрохвильовий

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-2,5

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 5-15

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1 Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$


Частота роботи датчика (МГц): 5800

кут дії датчика [°]: H360


Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 2/10/50/off

35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Світлодіодний світильник

**Ступінь IK:** 08**Ступінь IP:** 65**Радіус дії датчика (м):** max 3**додаткові відомості:** Світлодіодне джерело світла замінити не можна**додаткові відомості:** Контрольне обладнання замінити не можна**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Клас енергоефективності:** C**Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]:** 4000**Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]:** у кулі (360°)**Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤ 6 **Індекс кольоропередачі:** 80**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 8**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 8**Вага нетто одиниці [г]:** 800**Граматура [г]:** 941.25**Довжина споживчої упаковки [см]:** 29**Ширина споживчої упаковки [см]:** 6**Висота споживчої упаковки [см]:** 29**Вага коробки [кг]:** 7.53**Ширина коробки [см]:** 30.5**Висота коробки [см]:** 32**Довжина коробки [см]:** 54**Обсяг коробки [м³]:** 0.052704**ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:**

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

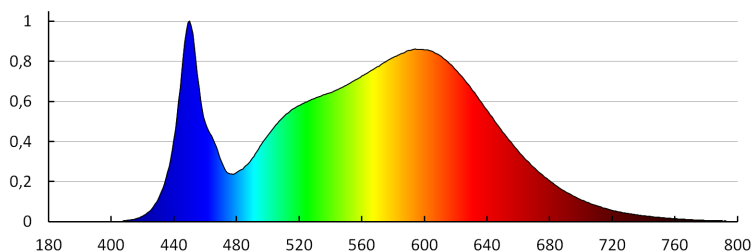

35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Світлодіодний світильник

