

iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland


35247 IQ-LEDDIM GU10 7W-NW

Світлодіодне джерело світла

5905339352477



IQ-LEDDIM GU10 7W



ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: DLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла : ні
Джерело світла з високою яскравістю : ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: лише зі специфічними диммерами

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Лампа призначена для затемнення: так
Можливість співпраці з притемнювачем: так
Ширина (мм): 50
Висота (мм): 57
Глибина (мм): 50
Діаметр (мм): 50
Номінальна напруга (В): 220-240 AC
Номінальна частота (Гц): 50
Номінальний струм лампи (мА): 36
Номінальний загальний світловий потік (лм): 575
Номінальний кут випромінювання (°): 110
Матеріал плафону: пластмаса
Джерела світла: PAR16
Тип діода: LED SMD
Колір лампи: біла
Цоколь: GU10
Номінальна тривалість роботи лампи (год): 25000
Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 40000
Форма джерела світла: spot
додаткові відомості: Джерела світла (LS)
Вміст ртуті: ні

PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:

Пікова інтенсивність світла [кд]: 250

Date of issue: 02.02.2024, 14:11

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK


iQ^{LED}

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35247 IQ-LEDDIM GU10 7W-NW

Світлодіодне джерело світла

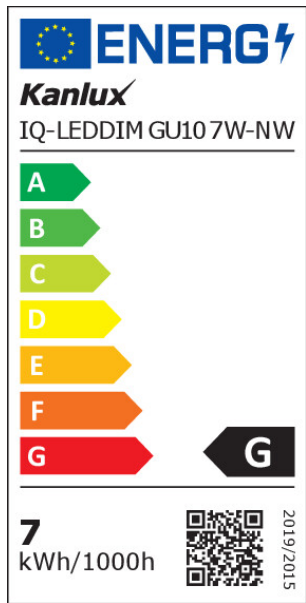

Кут випромінювання [°]: 110

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 7

Клас енергоефективності: G

Корисний світловий потік джерела світла Ф_{use} [лм]: 495

Корисний світловий потік джерела світла Ф_{use} [лм]: w szerokim stożku (120°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 7

Висота джерела світла [мм]: 57

Ширина джерела світла [мм]: 50

Глибина джерела світла [мм]: 50

Індекс кольоропередачі: 95

Координати кольоровості (x): 0.38

Координати кольоровості (y): 0.38

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 60

Значення індексу кольоропередачі R9: 83

Коефіцієнт витривалості: ≥0.9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.96

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення (cos φ1): 0,7

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0.4

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 20

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 40

Граматура [г]: 59

Вага бруто штуки [г]: 52



Date of issue: 02.02.2024, 14:11

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

iQ LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35247 IQ-LEDDIM GU10 7W-NW

Світлодіодне джерело світла

Довжина споживчої упаковки [см]: 5

Ширина споживчої упаковки [см]: 5

Висота споживчої упаковки [см]: 6.5


Вага коробки [кг]: 5.9

Ширина коробки [см]: 30

Висота коробки [см]: 17


Довжина коробки [см]: 60

Обсяг коробки [м³]: 0.0306

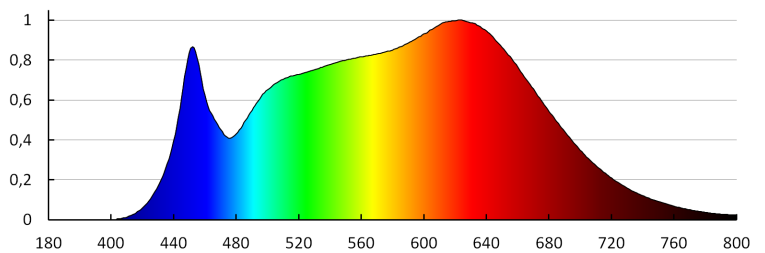

KANLUX S.A. (kat 35247) IQ-LEDDIM GU10 7W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35247) IQ-LEDDIM GU10 7W-NW
Lamps: 1 x IQ-LEDDIM GU10 7W-NW

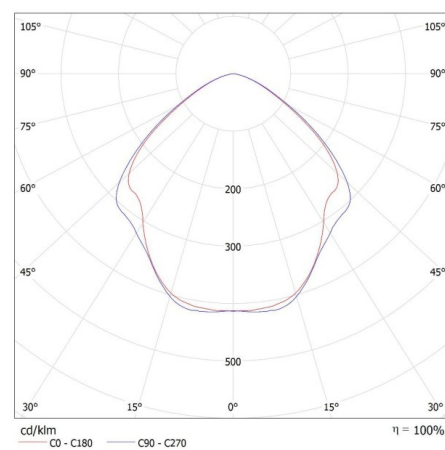

Date of issue: 02.02.2024, 14:11

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK