

# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 35254 IQ-LED EX T8 12W-NW

Світлодіодне джерело світла

5905339352545



up to  
**210** lm  
W



#### ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED  
Ненаправлений або направлений: NDLS  
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS  
Підключене джерело світла (CLS): ні  
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла : ні  
Джерело світла з високою яскравістю : ні  
Антибліковий щит: ні  
Із можливістю димерування: ні

#### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий  
Можливість співпраці з притемнювачем: ні  
Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8:  
однобічний  
Ширина (мм): 28  
Висота (мм): 1212  
Глибина (мм): 28  
Діаметр (мм): 28  
Номинальна напруга (В): 220-240 AC  
Номинальна частота (Гц): 50  
Номинальна потужність (Вт): 12  
Номинальний загальний світловий потік (лм): 2520  
Номинальний кут випромінювання (°): 200  
Матеріал плафону: скло  
Джерела світла: T8 LED  
Тип діода: LED SMD  
Колір лампи: біла  
Цоколь: G13  
Номинальна тривалість роботи лампи (год): 50000  
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥50000  
Форма джерела світла: liniowa  
додаткові відомості: Джерела світла (LS)  
Вміст ртуті: ні  
Zapłonnik zamienny LED: немає в комплекті

Date of issue: 02.02.2024, 14:06

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK



# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 35254 IQ-LED EX T8 12W-NW

Світлодіодне джерело світла

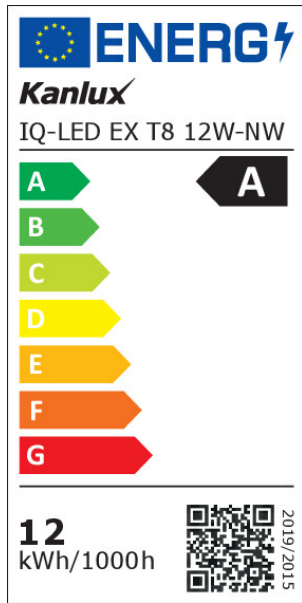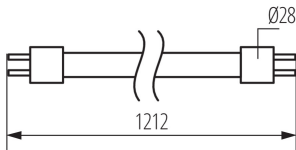

#### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 12

Клас енергоефективності: A

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: 2520

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 12

Висота джерела світла [мм]: 1212

Ширина джерела світла [мм]: 28

Глибина джерела світла [мм]: 28

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 153

Значення індексу кольоропередачі R9: 24

Коефіцієнт витривалості: 0.9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.96

#### PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення ( $\cos \phi_1$ ): 0,9

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0.4

#### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 25

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 25

Вага нетто одиниці [г]: 234

Граматура [г]: 326

Довжина споживчої упаковки [см]: 122

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Date of issue: 02.02.2024, 14:06

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.


UK

**35254 IQ-LED EX T8 12W-NW**


Світлодіодне джерело світла

**Висота споживчої упаковки [см]: 3****Вага коробки [кг]: 8.15****Ширина коробки [см]: 19****Висота коробки [см]: 19****Довжина коробки [см]: 126****Обсяг коробки [м³]: 0.045486****ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:**

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

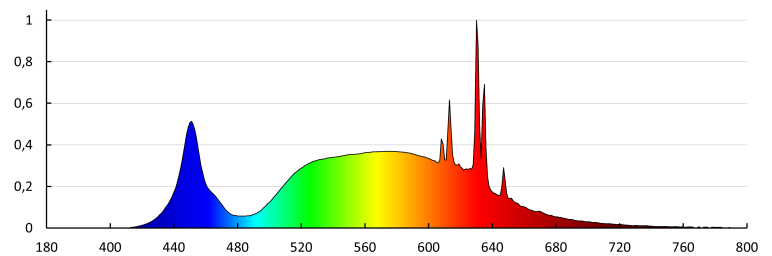

KANLUX S.A. (kat 35254) IQ-LED EX T8 12W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

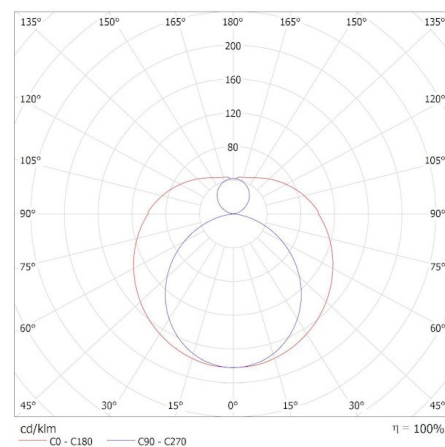Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35254) IQ-LED EX T8 12W-NW  
Lampy: 1 x IQ-LED EX T8 12W-NW



**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 35254 IQ-LED EX T8 12W-NW

Світлодіодне джерело світла

### АКСЕСУАРИ

26069

T8 LED STARTER Replacement LED light switch (26069)

