

35290 LEADIE LED W

Настільна лампа LED

5905339352903



ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: DLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: так

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю диммерування: лише зі специфічними диммерами

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: На основі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість затемнення виключно за допомогою внутрішньої електронної системи: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Вмикач: так

Довжина (мм): 108

Ширина (мм): 145

Висота (мм): 395

Діаметр (мм): 146

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 4,6

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світлодіодний модуль: DE14071H22

Світловий потік (лм): max 300

Колір лампи: теплий білий, біла, холодно-білий

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥ 15000

Матеріал корпусу: пластмаса

Матеріал стріли: метал

Тип з'єднання: Кабель зі штекером

Довжина проводу (м): 1.7



Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном ($^{\circ}$): 320

35290 LEADIE LED W

Настільна лампа LED

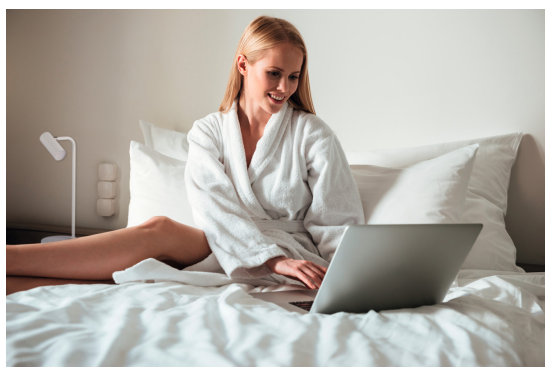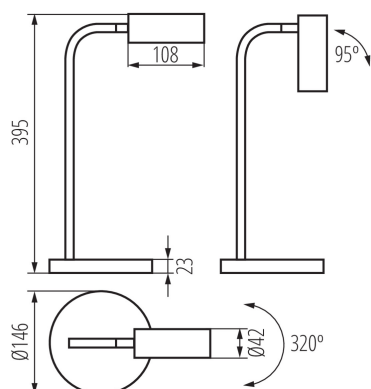

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 95
Ступінь IP: 20

додаткові відомості: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

додаткові відомості: Змінне контрольне обладнання кінцевим користувачем

PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:

Пікова інтенсивність світла [кд]: 155

Кут випромінювання [°]: 110

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год): 3

Клас енергоефективності: D

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: 370

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у широкому конусі (120°)

Корельована колірна температура [K]: 3000/4500/6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 2,9

Висота джерела світла [мм]: 35

Ширина джерела світла [мм]: 35

Глибина джерела світла [мм]: 3

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0.44/0.36/0.313

Координати кольоровості (y): 0.403/0.36/0.337

Значення індексу кольоропередачі R9: 9

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 8

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 8

Вага нетто одиниці [г]: 738

Граматура [г]: 1018.75

Довжина споживчої упаковки [см]: 15

Ширина споживчої упаковки [см]: 15

Висота споживчої упаковки [см]: 43

Вага коробки [кг]: 8.15

Ширина коробки [см]: 32.5

Висота коробки [см]: 45

Довжина коробки [см]: 61.5

Обсяг коробки [м³]: 0.089944

35290 LEADIE LED W

Настільна лампа LED