



35623 AL-MS-WW-MPR-S-PT

лінійний світлодіодний світильник

5905339356239

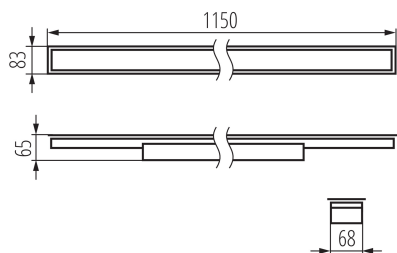

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: срібний

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Напрямок освітлення світильника: низ

Довжина (мм): 1150

Ширина (мм): 83

Висота (мм): 65

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Пояснення позначень і символів: (PT) - do wbudowania w sufit

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 18

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 2150

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці
номинального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Кут освітлення ($^{\circ}$): X75/Y90

Діапазон температури оточення, впливу якої може
піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $5 \div 25$

тип абажуру: мікропризматичний

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм^2]: $1,5 \div 2,5$

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 20

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 119

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 3


Індекс кольоропередачі: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

35623 AL-MS-WW-MPR-S-PT

лінійний світлодіодний світильник

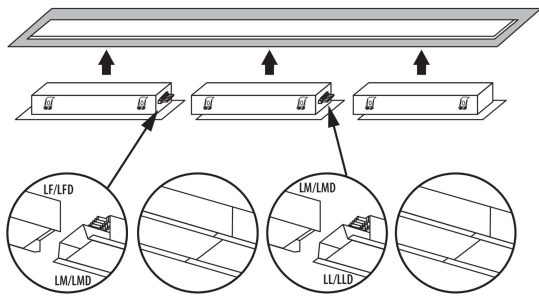

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 35623) AL-MS-WW-MPR-S-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35623) AL-MS-WW-MPR-S-PT
Lampy: 1 x AL-MS-WW-MPR

