


35653 BTL 18W-940-B

Прожектор для шинопровода

5905339356536



Нові світильники Kanlux BTL призначені для монтажу на 3-х фазну шинопровідну систему Kanlux TEAR. Перевагами нових світильників Kanlux BTL є: світловіддача до 100 лм / Вт, високий CRI (> 90), довговічність - 50 000 годин, 5-річна гарантія. Адаптер світильника інтегрований з блоком живлення. Є можливість вибрати один із двох кольорів корпусу світильника (чорний або білий) у двох різних версіях по куту розсіювання: направлений або із широким кутом променя. Світильники Kanlux BTL направленного типу мають регульовану оптичну систему, що дозволяє змінювати кут свічення (15/25/45 градусів), а також оптичну діафрагму в комплекті, яка зменшує ефект відблисків.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**Колір:** чорний**Місце монтажу:** na szynę TEAR**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 18**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Тип діода:** LED COB**Світловий потік (лм):** 1750**Колір лампи:** біла**Тривалість роботи (год):** 50000**Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:** ≥30000**Кут освітлення (°):** 15-45**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5+25**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°):** 340**Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°):** 90**Ступінь IP:** 20**додаткові відомості:** Containing product (CP)**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6

35653 BTL 18W-940-B

Прожектор для шинопровода



Індекс кольоропередачі: 90

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 30

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 30

Вага нетто одиниці [г]: 332

Граматура [г]: 406.67

Довжина споживчої упаковки [см]: 12

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 14

Вага коробки [кг]: 12.2001

Ширина коробки [см]: 30


Висота коробки [см]: 38.5

Довжина коробки [см]: 45


Обсяг коробки [м³]: 0.051975

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

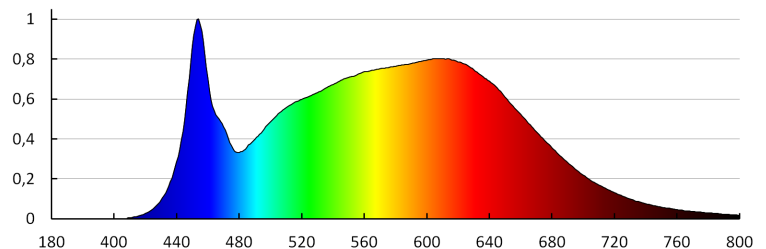

KANLUX S.A. (kat 35653) BTL 18W-940-B 45deg / LDC (Polar)

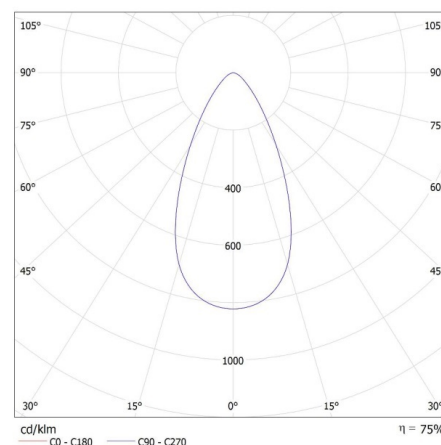Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35653) BTL 18W-940-B 45deg
Lamps: 1 x BTL 18W-940

35653 BTL 18W-940-B

Прожектор для шинопровода

KANLUX S.A. (kat 35653) BTL 18W-940-B 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35653) BTL 18W-940-B 15deg
Lamps: 1 x BTL 18W-940

