


## 35657 BTL 28W-940-B

Прожектор для шинопровода

5905339356574



Нові світильники Kanlux BTL призначені для монтажу на 3-х фазну шинопровідну систему Kanlux TEAR. Перевагами нових світильників Kanlux BTL є: світловіддача до 100 лм / Вт, високий CRI (> 90), довговічність - 50 000 годин, 5-річна гарантія. Адаптер світильника інтегрований з блоком живлення. Є можливість вибрати один із двох кольорів корпусу світильника (чорний або білий) у двох різних версіях по куту розсіювання: направлений або із широким кутом променя. Світильники Kanlux BTL направленного типу мають регульовану оптичну систему, що дозволяє змінювати кут свічення (15/25/45 градусів), а також оптичну діафрагму в комплекті, яка зменшує ефект відблисків.

### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: чорний

Місце монтажу: na szynę TEAR

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 28

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Тип діода: LED COB

Світловий потік (лм): 2800

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:  $\geq 30000$

Кут освітлення (°): 15-45

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5+25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$

Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°): 340

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 90

Ступінь IP: 20

додаткові відомості: Containing product (CP)

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:  $\leq 6$

Date of issue: 18.10.2023, 11:13

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

## 35657 BTL 28W-940-B

Прожектор для шинопровода



Індекс кольоропередачі: 90

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 580

Граматура [г]: 680

Довжина споживчої упаковки [см]: 11.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 16.5

Вага коробки [кг]: 13.6

Ширина коробки [см]: 35


Висота коробки [см]: 25

Довжина коробки [см]: 60.5

Обсяг коробки [м³]: 0.052938


### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

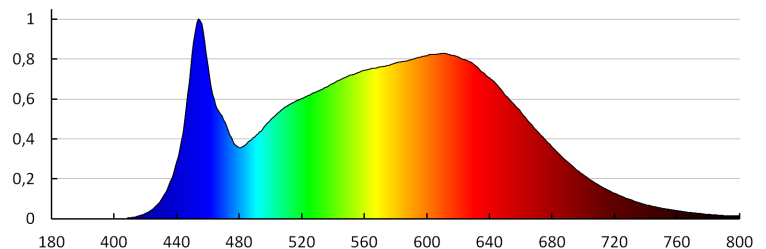

KANLUX S.A. (kat 35657) BTL 28W-940-B 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35657) BTL 28W-940-B 45deg  
Lamps: 1 x BTL 28W-940

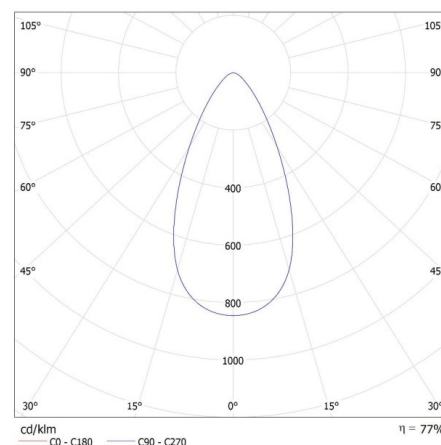

Date of issue: 18.10.2023, 11:13

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

## 35657 BTL 28W-940-B

Прожектор для шинопровода

KANLUX S.A. (kat 35657) BTL 28W-940-B 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35657) BTL 28W-940-B 15deg  
Lamps: 1 x BTL 28W-940

