Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35658 BTL 38W-930-W


Прожектор для шинопровода

5905339356581









Нові світильники Kanlux BTL призначені для монтажу на 3-х фазну шинопровідну систему Kanlux TEAR. Перевагами нових світильників Kanlux BTL є: світловіддача до 100 лм / Вт, високий CRI (> 90), довговічність - 50 000 годин, 5-річна гарантія. Адаптер світильника інтегрований з блоком живлення. Є можлвість вибрати один із двох кольорів корпусу світильника (чорний або білий) у двох різних версіях по куту розсіювання: направлений або із широким кутом променя. Світильники Kanlux BTL направленного типу мають регульовану оптичну систему, що дозволяє змінювати кут свічення (15/25/45 градусів), а також оптичну діафрагму в комплекті, яка зменшує ефект відблисків.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий
Місце монтажу: na szynę TEAR
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об`єкта : 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Зінтегроване люмінісцентне джерело світла : так
Номінальна напруга (В): 220-240 AC
Номінальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 38
Клас захисту від ураження електричним струмом : II
Тип діода: LED COB
Світловий потік (лм): 4000
Колір лампи: теплий білий
Тривалість роботи (год): 50000
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥30000
Кут освітлення (°) : 15-45
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5+25
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Тривалість нагріву лампи (с): ≤1
Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5
Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°) : 340
Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°) : 90
Ступінь IP: 20
додаткові відомості: Containing product (CP)

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 3000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤6

Date of issue: 18.10.2023, 11:18

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35658 BTL 38W-930-W

Прожектор для шинопровода




Індекс кольоропередачі: 90


ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 12
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 12
Вага нетто одиниці [г]: 788
Граматура [г]: 933.33
Довжина споживчої упаковки [см]: 14
Ширина споживчої упаковки [см]: 13
Висота споживчої упаковки [см]: 17.5
Вага коробки [кг]: 11.19996
Ширина коробки [см]: 30
Висота коробки [см]: 29
Довжина коробки [см]: 55
Обсяг коробки [м³]: 0.04785

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

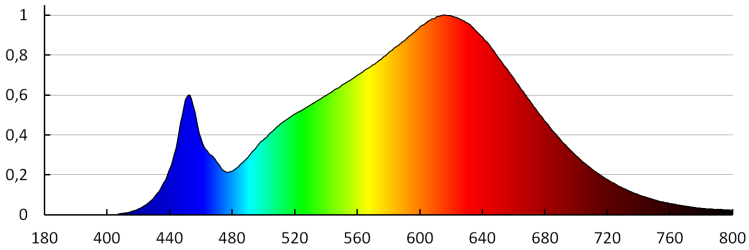

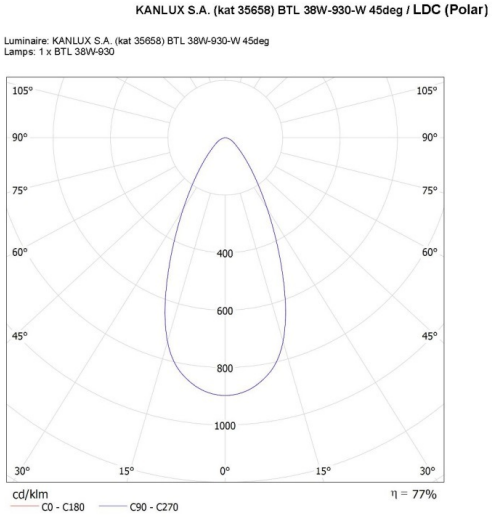

Date of issue: 18.10.2023, 11:18


Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35658 BTL 38W-930-W

Прожектор для шинопровода

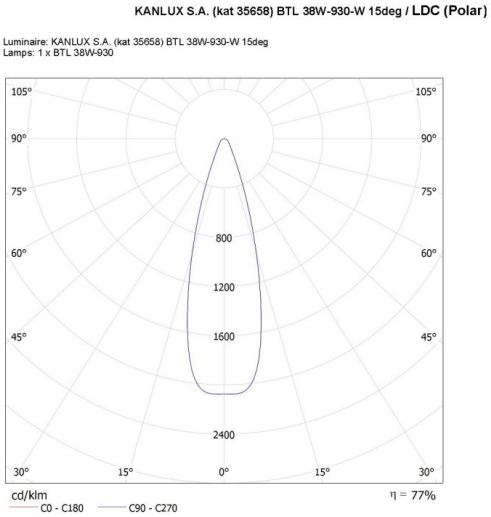

Date of issue: 18.10.2023, 11:18

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK