



35659 BTL 38W-930-B

Прожектор для шинопровода

5905339356598

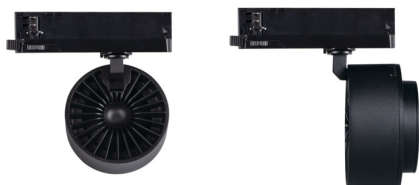

Нові світильники Kanlux BTL призначені для монтажу на 3-х фазну шинопровідну систему Kanlux TEAR. Перевагами нових світильників Kanlux BTL є: світловіддача до 100 лм / Вт, високий CRI (> 90), довговічність - 50 000 годин, 5-річна гарантія. Адаптер світильника інтегрований з блоком живлення. Є можливість вибрати один із двох кольорів корпусу світильника (чорний або білий) у двох різних версіях по куту розсіювання: направлений або із широким кутом променя. Світильники Kanlux BTL направленного типу мають регульовану оптичну систему, що дозволяє змінювати кут свічення (15/25/45 градусів), а також оптичну діафрагму в комплекті, яка зменшує ефект відблисків.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: чорний

Місце монтажу: na szynę TEAR

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 38

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Тип діода: LED COB

Світловий потік (лм): 3800

Колір лампи: теплий білий

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнати/вимкнути: ≥ 30000

Кут освітлення (°): 15-45

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5+25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°): 340

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 90

Ступінь IP: 20

додаткові відомості: Containing product (CP)

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Date of issue: 18.10.2023, 11:17

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

35659 BTL 38W-930-B

Прожектор для шинопровода



Індекс кольоропередачі: 90

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 788

Граматура [г]: 933.33

Довжина споживчої упаковки [см]: 14

Ширина споживчої упаковки [см]: 13

Висота споживчої упаковки [см]: 17.5

Вага коробки [кг]: 11.19996

Ширина коробки [см]: 30


Висота коробки [см]: 29

Довжина коробки [см]: 55

Обсяг коробки [м³]: 0.04785


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

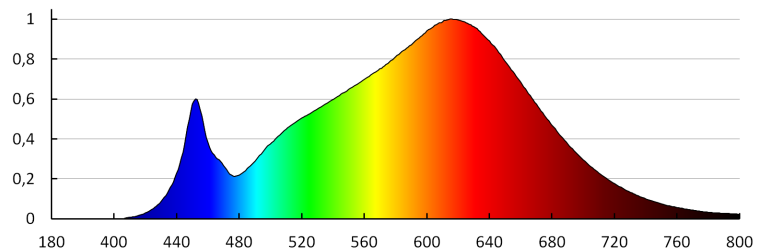

KANLUX S.A. (kat 35659) BTL 38W-930-B 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35659) BTL 38W-930-B 45deg
Lamps: 1 x BTL 38W-930

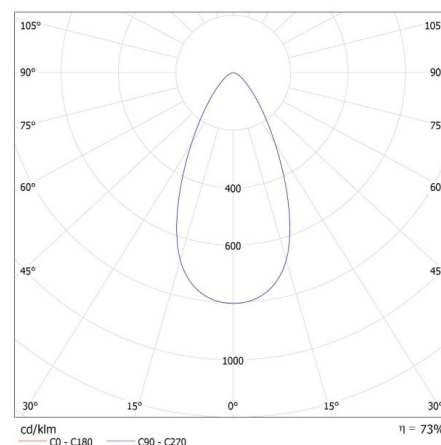

Date of issue: 18.10.2023, 11:17

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

35659 BTL 38W-930-B

Прожектор для шинопровода

KANLUX S.A. (kat 35659) BTL 38W-930-B 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35659) BTL 38W-930-B 15deg
Lamps: 1 x BTL 38W-930

