


35663 BTLW 18W-930-B

Прожектор для шинопровода

5905339356635

**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** чорний**Місце монтажу:** на шину TEAR**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Інтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 18**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Тип діода:** LED COB**Світловий потік (лм):** 1400**Колір лампи:** теплий білий**Тривалість роботи (год):** 50000**Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:** ≥ 30000 **Кут освітлення (°):** 120**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5+25**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤ 1 **Тривалість запалювання лампи (с):** $\leq 0,5$ **Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°):** 340**Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°):** 90**Ступінь IP:** 20**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Корельована колірна температура [K]:** 3000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤ 6 **Індекс кольоропередачі:** 90**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 30**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 30**Вага нетто одиниці [г]:** 260**Граматура [г]:** 340**Довжина споживчої упаковки [см]:** 12**Ширина споживчої упаковки [см]:** 8.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 14**Вага коробки [кг]:** 10.2**Ширина коробки [см]:** 30**Висота коробки [см]:** 38.5**Довжина коробки [см]:** 45**Обсяг коробки [м³]:** 0.051975


35663 BTLW 18W-930-B

Прожектор для шинопровода



ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

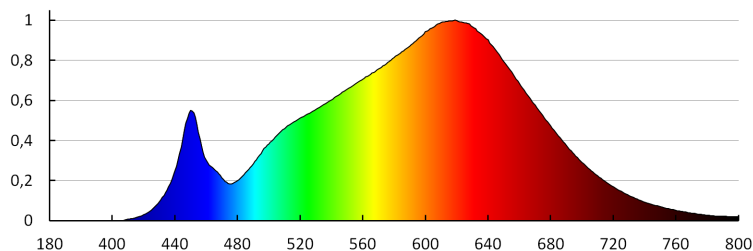

KANLUX S.A. (kat 35663) BTLW 18W-930-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35663) BTLW 18W-930-B
Lamps: 1 x BTLW 18W-930

