


35674 TIBERI PRO 40W-940-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339356741



Світильники Kanlux TIBERI PRO – це вбудовувані світильники, які чудово гармонують із підвісними стелями. Вони чудово освітлять комунікаційні шляхи, сантехнічні приміщення, а також офісні та комерційні приміщення. Перевагами цих світильників є: довговічність 50 000 годин, висока відтворення природних кольорів (CRI > 90), світловіддача до 105 лм / Вт і 5-річна гарантія. Підвищена герметичність (IP44 / 20) світильників Kanlux TIBERI PRO захищає їх від пилу, бруду та вологи.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**Колір:** білий**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так**Висота (мм):** 77**Діаметр (мм):** 230**Монтажний отвір (мм):** 210**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 40**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 4200**Колір лампи:** біла**Тривалість роботи (год):** 50000**Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:** ≥30000**Кут освітлення (°):** 90**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** Колодка клемна**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Ступінь IP:** 44/20

35674 TIBERI PRO 40W-940-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:**

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 90

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 1020

Граматура [г]: 1232.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 23.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Висота споживчої упаковки [см]: 24.5

Вага коробки [кг]: 14.79

Ширина коробки [см]: 49.5


Висота коробки [см]: 27.5

Довжина коробки [см]: 57

Обсяг коробки [м³]: 0.077591

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

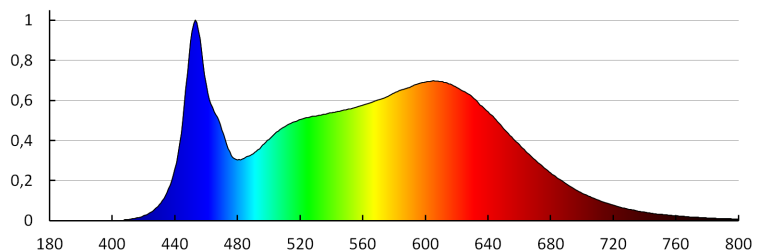

35674 TIBERI PRO 40W-940-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

KANLUX S.A. (kat 35674) TIBERI PRO 40W-940-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35674) TIBERI PRO 40W-940-W
Lamps: 1 x TIBERI PRO 40W-940

