


35675 TIBERI PRO 40W-940-B

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339356758



Світильники Kanlux TIBERI PRO – це вбудовувані світильники, які чудово гармонують із підвісними стелями. Вони чудово освітлять комунікаційні шляхи, сантехнічні приміщення, а також офісні та комерційні приміщення. Перевагами цих світильників є: довговічність 50 000 годин, висока відтворення природних кольорів (CRI > 90), світловіддача до 105 лм / Вт і 5-річна гарантія. Підвищена герметичність (IP44 / 20) світильників Kanlux TIBERI PRO захищає їх від пилу, бруду та вологи.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 77

Діаметр (мм): 230

Монтажний отвір (мм): 210

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 40

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 3800

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥30000

Кут освітлення (°): 90

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Колодка клемна

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 44/20



prg_rooter_created: 16.11.2022, 19:02

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

35675 TIBERI PRO 40W-940-B

Світильник типу downlight (направленого світла)

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 90

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 1020

Граматура [г]: 1232.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 23.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Висота споживчої упаковки [см]: 24.5

Вага коробки [кг]: 14.79

Ширина коробки [см]: 49.5


Висота коробки [см]: 27.5

Довжина коробки [см]: 57

Обсяг коробки [м³]: 0.077591

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

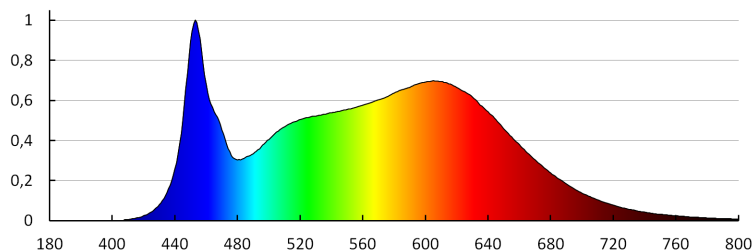

35675 TIBERI PRO 40W-940-B

Світильник типу downlight (направленого світла)

KANLUX S.A. (kat 35675) TIBERI PRO 40W-940-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35675) TIBERI PRO 40W-940-B
Lamps: 1 x TIBERI PRO 40W-940